



Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax ha un design compatto, perfetto per aggiornare vecchi apparecchi a tubo in applicazioni esistenti
- Apparecchio con interruttore CCT integrato per selezione del colore (3000K/4000K)
- Driver con interruttore di alimentazione integrato
- Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza fino a 170 lm/W
- Disponibile in tre lunghezze: 0,6 m, 1,2 m e 1,5 m
- Facile da installare con supporti magnetici e a vite inclusi
- Compatibile con corrente continua per l'integrazione con sistemi di illuminazione di emergenza centralizzati



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off/Interruttore CCT						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClío-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClío-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26


Specifiche tecniche	
Durata (L70)	70,000 h
Durata (L80)	50,000 h
Cicli On/Off	25,000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	145°
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	II
Con alimentatore	Sì

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-25 - 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-20 - 60°C



Disegni tecnici (mm)

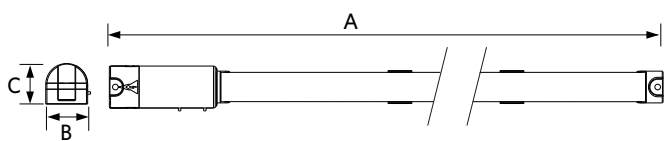

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Prodotti in evidenza

