



Faretto Performer 3C Compact

- Faretto compatto con elevata efficienza luminosa e con distribuzione uniforme della luce
- Disponibile come soluzione di illuminazione intelligente Smart Lighting (BLE2) dimmerabile senza fili tramite Bluetooth®
- Angolo del fascio luminoso variabile con i riflettori intercambiabili
- Compatibile con binari Eutrac Global Nordic e standard Europei
- Filtri a nido d'ape disponibili per un'ulteriore riduzione dell'abbagliamento (non per le versioni CS)
- Disponibile nelle versioni bianco opaco (WH) e nero opaco (BL)
- Disponibili versioni con interruttore 3-CCT (3000K/4000K/5000K)



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off/Interruttore CCT							
541001187400	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001187500	LEDspot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001186600	LEDspot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186700	LEDspot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186800	LEDspot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
541001186900	LEDspot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
On-Off							
541001053900	LEDspot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0.74
541001053700	LEDspot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0.74
541001052700	LEDspot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0.94
541001053000	LEDspot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0.94
541001053500	LEDspot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001053300	LEDspot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
541001052800	LEDspot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001052600	LEDspot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
Dimmerabile (Triac)							
541001069000	LEDspot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
541001069600	LEDspot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogen 100W	10	1200	120	3000	0.435
Smart							
541001167100	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167200	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95
541001167300	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167400	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95

Accessori




541001187800 LEDSpot3C-C-CS R47-Re- flector-24D	550098001000 LEDSpot3C-C-P R65-Re- flector-24D	599007082800 LEDSpot3C-C-P R100-Ho- neycomb
541001187900 LEDSpot3C-C-CS R68-Re- flector-24D	550098000300 LEDSpot3C-C-P R85-Re- flector-24D	599007082900 LEDSpot3C-C-P R85-Ho- neycomb
541001188000 LEDSpot3C-C-CS R75-Re- flector-24D	550098000500 LEDSpot3C-C-P R100-Re- flector-24D	599007083000 LEDSpot3C-C-P R65-Ho- neycomb

Gli adattatori CS sono adatti alle versioni CCT-Switch, mentre gli adattatori P sono adatti alle versioni non CS.


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	70,000 h	Frequenza	50 - 60 Hz
Durata (L80)	50,000 h	Tensione nominale	220 - 240 V
Cicli On/Off	100,000	Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Uniformità di colore (SDCM)	4		
Dimmerabilità	On-Off / Triac / BLE2		
Angolo del fascio luminoso	36°		
Massimo angolo di inclinazione	85°		
Colore della finitura	Bianco opaco (MW) / Nero opaco		
CRI	> 90		
Grado di protezione (IP)	IP20		
Resistenza agli urti (IK)	IK03		
Classe di isolamento	I / II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1		
Con alimentatore	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1.0%		
Fattore di potenza (PF)	> 0.9		
Proprietà meccaniche			
		Materiale del corpo	Alluminio
		Materiale dell'ottica	Polycarbonato
		Materiale delle lenti	Polycarbonato
Condizioni ambientali			
		Temperatura operativa	-10 ~ 40°C
		Temperatura di applicazione	25°C
		Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50°C




Disegni tecnici (mm)

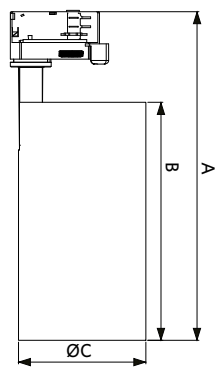

Type	A	B	C	D
10W	229	150	65	77
20W	276	200	85	77
28W	276	200	100	77

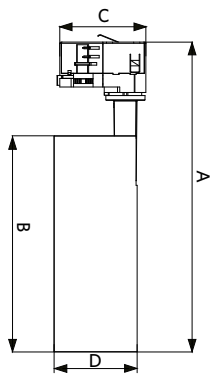

Type	A	B	C	D
10W	227	150	47	70
20W	254	177	68	70
30W	272	195	75	70

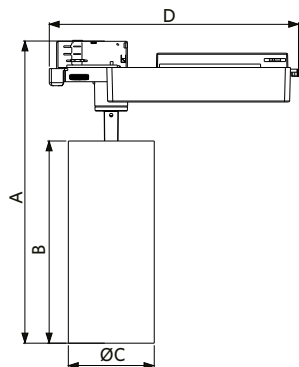

Type	A	B	C	D
37W	299	200	85	247