OPPLE LIGHTING.

Post Top Polaris

- Il nuovo Post Top Polaris valorizza gli spazi esterni con la sua estetica elegante e moderna
- Corpo in alluminio pressofuso garantisce un'efficiente dissipazione del calore e una lunga durata.
- L'interruttore CCT integrato offre una selezione tra 3000K e 4000K
- Disponibile nelle versioni on/off e con controllo DALI2 per soddisfare le diverse esigenze applicative
- Efficienti opzioni di potenza di 15W, 25W o 35W nella versione on/off
- Ottica tecnologicamente avanzata per ridurre l'abbagliamento e adattarsi alle diverse applicazioni
- L'adattatore per asta da 76 mm e il kit di conversione sono inclusi nella confezione (42 mm - 76 mm)
- IP66 e adatto all'uso in applicazioni in ambienti costieri

DALI 2 · FLICKER-FREE · 3000K • 4000K MULTI CCT · IK08 · IP66 · MULTI POWER

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Angolo del fascio luminoso	Peso netto (kg/pz)
On-Off								
718004002400	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002100	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001500	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004001900	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5
DALI2								
718004002000	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002200	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001700	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004002500	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5

Accessori

543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

705000141900
LEDStreet-SE-Extension-Cable-6m

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100,000 h
Durata (L80)	70,000 h
Cicli On/Off	100,000
Uniformità di colore (SDCM)	5
Dimmerabilità	On-Off / DALI2
Colore della finitura	Grigio RAL 870-3
CRI	> 70
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	850°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1%
Fattore di potenza (PF)	> 0.9
Sovraccorrente (kV)	6kV

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 Hz
Tensione nominale	176 - 264 V
Tensione di ingresso CC	No

Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale corpo	Policarbonato
Superficie di esposizione al vento	800 / 1000 mm^2
Installabile in ambienti costieri	Sì

Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-30 ~ 50°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-40 ~ 60°C

GARANZIA 5 ANNI

Disegni tecnici (mm)

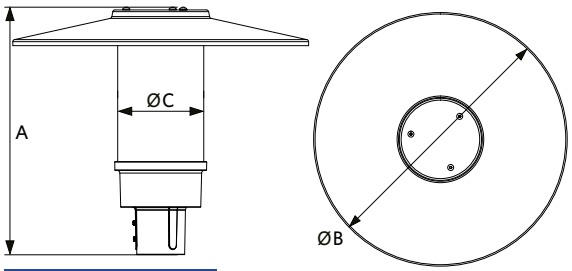

Type	A	B	C
Rd160	460	175	160
Rd550	450	550	160