



Faretto Selena

- Spot elegante e compatto
- Sistema di montaggio "twist-and-lock"
- Corpo interamente in metallo di alta qualità
- Disponibile nelle versioni bianco opaco (WH) e nero opaco (BL)
- Dimmerabile Triac sulle versioni di maggiore potenza
- Diametro 55 e 75 mm
- Standard CRI 90



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Numero RAL	Peso netto (kg/pz)
On-Off/Regolabile								
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	○	0.22
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	●	0.22
On-Off/Fisso								
541003590000	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	○	0.22
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	●	0.22
Dimmerabile (Triac)/Fisso								
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogen 50W	7	560	80	3000	○	0.38
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogen 50W	7	560	80	3000	●	0.38

Accessori



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-
250W-DIM

Specifiche tecniche

Durata (L70)	50,000 h
Durata (L80)	30,000 h
Cicli On/Off	100,000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off / Triac
Angolo del fascio luminoso	55°
Massimo angolo di inclinazione	90°
Colore della finitura	Bianco opaco (MW) / Nero opaco
CRI	> 90
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1.0%

Specifiche elettriche

Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Proprietà meccaniche


Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Policarbonato

Condizioni ambientali


Temperatura operativa	-10 ~ 40°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50°C



Disegni tecnici (mm)

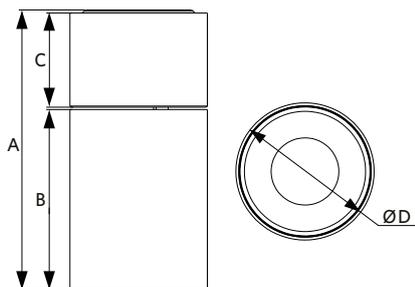

Type	A	B	C	D
RA	113	73	38	55

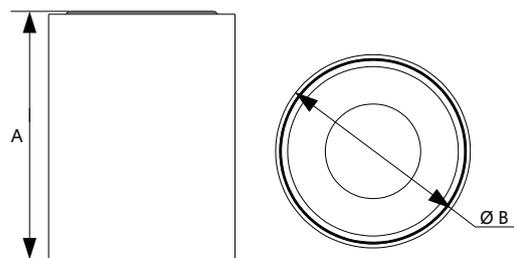

Type RF	A	B
5W	74	55
7W	101	75