



Sensori

- Gamma compatta di sensori disponibile nelle versioni Relay (230V), DALI-2 Broadcast, DALI-2 Input e Smart BLE2
- Ampia area di rilevamento fino a Ø 28m per le versioni corridoio asimmetriche
- Regolabile con tramite pulsantiera o telecomando
- Compatibile con il sistema Opple Smart Lighting (versioni DALI Input/BLE2)
- Accessorio per montaggio a plafone disponibile



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Portata del sensore (m)	Peso netto (kg/pz)
Relè			
822001000800	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-RND	13	0.09
822001001200	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-ASY	28	0.1
DALI2			
822001000900	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-RND	13	0.1
822001001000	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-RND	13	0.07
822001001300	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-ASY	28	0.1
822001001400	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-ASY	28	0.1
BLE2 (Bluetooth)			
822001001100	SmartSensor-BLE2-PIR-L-RND	13	0.07
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	28	0.1

Accessori



822001002000
SmartSensor-Remote-Con-
troller



822001002100
SmartSensor-Surface-Mo-
dule-D68



822001002200
SmartSensor-Surface-Mo-
dule-D84

Specifiche tecniche	
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti (IK)	IK03,IK04
Protocolli	On-Off / DALI2 / Oppl Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Diametro di rilevamento	Max Ø 13m / Max Ø 28m
Angolo di rilevamento	360°
Ritardo di spegnimento	5 - 1800 s
Regolazione della luce diurna	Sì


Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Potenza di commutazione max.	0,11,0,42,0,15

Proprietà meccaniche	
Materiale	PC


Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-30 - 50°C




Disegni tecnici (mm)

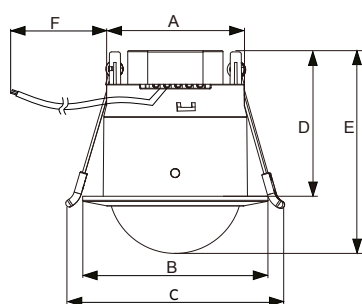

Type	A	B	C	D	E	F
ASY	68	84	106	70	92	750

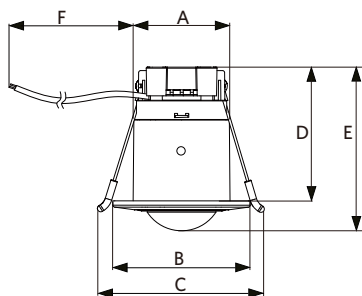


Type	A	B	C	D	E	F
RND	48	68	88	68	83	750




Type	A	B	C	D	E	F
RND DALI Master	68	84	106	70	86	750

Disegni tecnici foro per installazione (mm)




Ø51-58




Ø68-73

Sensori di movimento

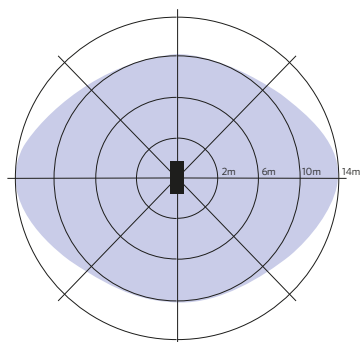

Asymmetric (ASY)
Installazione - Soffitto basso
Altezza di installazione consigliata 3 m

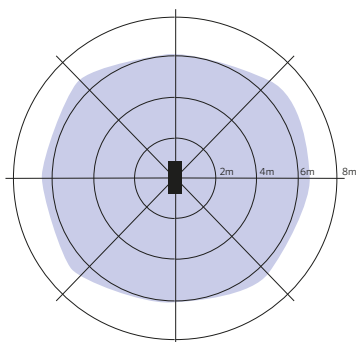

Round (RND)
Installazione - Soffitto basso
Altezza di installazione consigliata 3 m

100%
Sensibilità

Prodotti in evidenza



