OPPLE LIGHTING.

Strip LED - IP20 - Chip On Board (COB)

- Gamma completa di strisce LED
- Molteplici opzioni di driver disponibili, tra cui on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Ampia gamma di profili con varie opzioni di colore
- Set completo di connettori per strisce IP20

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Lumen (lm/m)	LEDs per ogni metro	Potenza (W/m)	Lunghezza minima di taglio	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Accessori

806001009300
LEDStrip Wire-Connector-SW-COB-IP20

806001009400
LEDStrip Wire-Connector-SS-COB-IP20

806001009500
LEDStrip Connector-SS-COB-IP20

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-COB-IP20

820002006200
LEDDriver 24V-75W-DA-LI/10V/PWM

820002006300
LEDDriver 24V-150W-DA-LI/10V/PWM

820002006400
LEDDriver 24V-240W-DA-LI/10V/PWM

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

Si consiglia di utilizzare un'alimentazione compresa tra il 120% e il 150% della potenza totale necessaria per la striscia LED
Tutti i profili hanno una lunghezza di 2 m e sono dotati di una copertura in policarbonato e di 4 tappi terminali: 2 tappi terminali adatti al passaggio dei cavi e 2 tappi terminali standard

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50,000 h
Dimmerabilità	DALI2 / 1-10V / PWM
CRI	> 90
Grado di protezione (IP)	IP20
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	No

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V

Proprietà meccaniche	
Lunghezza (mm)	5000

Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50°C

GARANZIA 5 ANNI

CE

Disegni tecnici (mm)

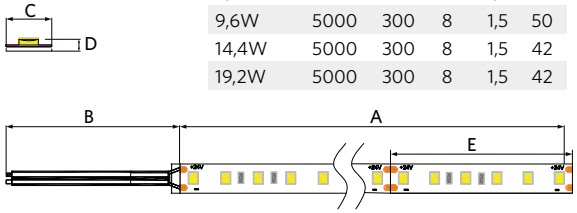

Strip IP20	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	8	1,5	50
9,6W	5000	300	8	1,5	50
14,4W	5000	300	8	1,5	42
19,2W	5000	300	8	1,5	42

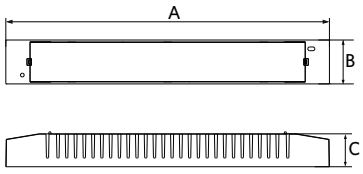

IP20			
Driver	A	B	C
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32