



Strip LED - IP67


- Gamma completa di strisce LED
- Gamma di potenza delle strisce LED da 4,8 W/m a 14,4 W/m, con un minimo di 120 LED al metro
- Molteplici opzioni di driver disponibili, tra cui On/Off, DALI, 1-10V, PWM
- Ampia gamma di profili con varie opzioni di colore
- Kit di montaggio e silicone disponibile come accessorio



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Lumen (lm/m)	LEDs per ogni metro	Potenza (W/m)	Lunghezza minima di taglio	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
IP67								
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	600	120	4.8	50	110	2700	0.25
806001007400	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP67	600	120	4.8	50	110	3000	0.25
806001007500	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67	600	120	4.8	50	120	4000	0.25
806001007900	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	2700	0.25
806001008000	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	3000	0.25
806001008100	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP67	1200	140	9.6	50	125	4000	0.25
806001008700	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	2700	0.25
806001008800	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	3000	0.25
806001008900	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP67	1730	140	14.4	42	120	4000	0.25

Accessori



					
806098001800 LEDStrip Profile-SF-10x10-AL	806098002000 LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200 LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002400 LEDStrip Profile-RC-10x10-AL	806098002500 LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	806098002600 LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL
806098001900 LEDStrip Profile-SF-10x10-BL	806098002100 LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	806098002300 LEDStrip Profile-SF-17x7-BL			
					
806098004600 LEDStrip Silicone-Kit-IP67	806098004700 LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67	820002006500 LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67	820002006600 LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67	820002006700 LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67	820003003900 LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67
					
820003004000 LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67	820003004100 LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67				

Si consiglia di utilizzare un'alimentazione compresa tra il 120% e il 150% della potenza totale necessaria per la striscia LED
Tutti i profili hanno una lunghezza di 2 m e sono dotati di una copertura in policarbonato e di 4 tappi terminali: 2 tappi terminali adatti al passaggio dei cavi e 2 tappi terminali standard
I profili da 10 mm x 10 mm possono essere utilizzati solo per le strisce LED da 4.8 W e 9.6 W

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50,000 h	Frequenza	50 - 60 Hz
Dimmerabilità	DALI2 / 1-10V / PWM	Tensione nominale	220 - 240 V
CRI	> 90	Proprietà meccaniche	
Grado di protezione (IP)	IP67	Lunghezza (mm)	5000
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0	Condizioni ambientali	
Con alimentatore	No	Temperatura operativa	-10 - 45°C
		Temperatura di applicazione	25°C
		Ambiente di stoccaggio	-25 - 50°C



Disegni tecnici (mm)

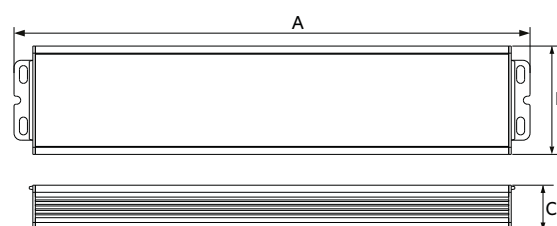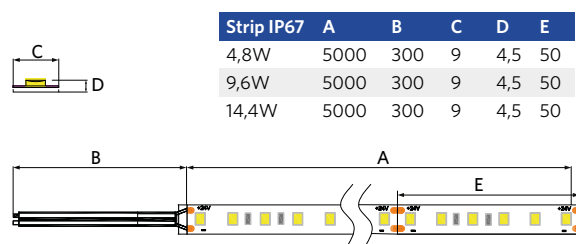

IP67 Driver	A	B	C
75W	290	61	25
150W	290	61	25
240W	270	68	30