



Binario Universale


- Modulo di binario universale per essere applicato in sistemi esistenti
- Compatibile con i sistemi di canalizzazione più diffusi
- Installazione semplice e veloce
- Molteplici opzioni di potenza e angoli di fascio per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Interruttore di alimentazione integrato
- Versioni dimmerabili DALI2 per un ulteriore risparmio energetico



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen (lm)	Angolo del fascio luminoso	Peso netto (kg/pz)
On-Off						
531000033700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.362
531000033900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.362
531000033300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.362
531000033100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.362
531000034000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
531000033600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.362
531000033400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.362
531000033200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
DALI2						
531000034700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.442
531000034900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.442
531000034300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.442
531000034100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.442
531000035000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442
531000034600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.442
531000034400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.442
531000034200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442

Accessori

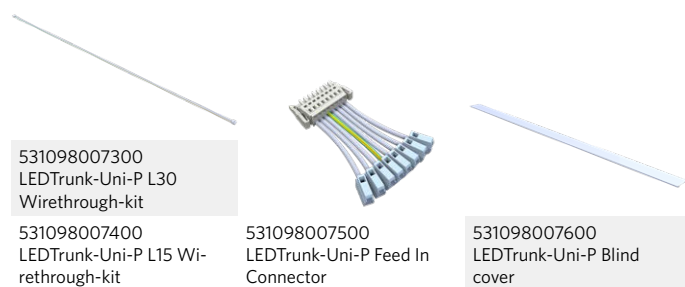

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100,000 h
Durata (L80)	70,000 h
Durata (L90)	50,000 h
Cicli On/Off	100,000
Dimmerabilità	On-Off / DALI2
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Numero RAL	○ 9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Fattore di potenza (PF)	> 0.95

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA) / Policarbonato
Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-20 - 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-30 - 50°C



Disegni tecnici (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Possibilità di installazione

TRILUX E-Line 41 mm 63 mm	FLUOLITE TRX 45 mm 60 mm	LUDWIG TR50W 53 mm 69 mm	SITECO DUS 55 mm 68 mm
REGIOLUX SMT 55 mm 68 mm	REGIOLUX SDT/SPT 48 mm 63.5 mm	RIDI VLG/VLT/SLG 51 mm 65 mm	PHILIPS TTX400 48 mm 63.5 mm
ZUMTOBEL ZX1 40 mm 61 mm	ZUMTOBEL ZX2 40 mm 61 mm		
ZUMTOBEL TECTON 51 mm 61 mm	SITECO Modario 43 mm 58 mm	PHILIPS TTX200 41 mm 40 mm	VEKO PNR 46 mm 60 mm