



Stagna Basic G3


- NOVITÀ: Versione da 0,6 m e opzione ad elevata potenza per soddisfare le diverse esigenze applicative
- Efficienza di 135 lm/W
- Interruttore di potenza integrato e versioni con interruttore CCT (4000/5700K) per una maggiore flessibilità in installazione
- Dotata di serie di cablaggio passante per un'installazione più rapida
- Per il montaggio a sospensione include clip in acciaio inossidabile
- Installazione facile e veloce



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off							
722000004500	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000	0.462
722000004900	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000 - 5700	0.462
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000	0.789
722000005000	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000 - 5700	0.789
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000	0.928
722000005100	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000 - 5700	0.928
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000	0.928
722000005200	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000 - 5700	0.928

Possibilità di installazione

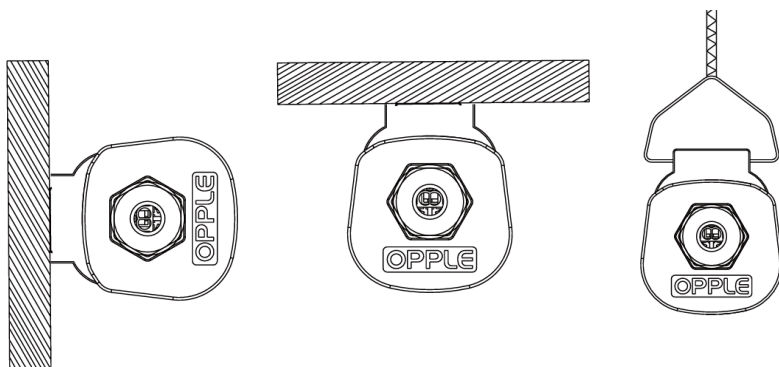


Specifiche tecniche	
Durata (L70)	60,000 h
Durata (L80)	30,000 h
Cicli On/Off	100,000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
Numero RAL	7035
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 0.5%
Fattore di potenza (PF)	> 0.9
Filo in ingresso Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Cablaggio interno (mm²)	3x1.5 mm²
Cavo di ingresso Ø (mm²)	7 - 11 mm²

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile
Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-20 - 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-30 - 50°C



Disegni tecnici (mm)

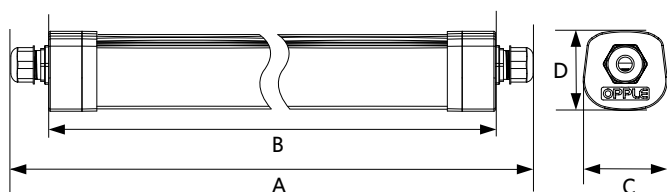

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Prodotti in evidenza

