



## Stagna Batten

- Soluzione stagna IP65
- Design slim e compatto
- Cavo da 1 m con connettore IP65
- Perfetta uniformità della luce
- Fornito con clip di montaggio in acciaio inox



## Specifiche tecniche


Codice prodotto	Descrizione	Equivalentente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
<b>On-Off</b>							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	30,000 h
Cicli On/Off	60,000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio Pantone 419U
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti (IK)	IK06
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1%
Fattore di potenza (PF)	> 0.9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No
Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile
Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-20 - 40°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-20 - 40°C



## Disegni tecnici (mm)

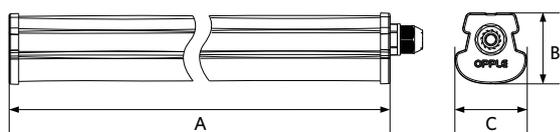

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

## Possibilità di installazione

