



## Downlight Flex EcoMax G2

- Flexibele downlightoplossing voor opbouw- en inbouwmontage
- Groot bereik van plafondgatdiameters. Versie 18W: Ø65-205mm en 25W versie: Ø120-260mm
- De buitendiameter voor 18W-versies is 220 mm en voor 25W-versies is 300 mm
- 4 vermogensstanden in elke versie (9W/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Verkrijgbaar in ronde en vierkante versies



## Specificaties

| Artikelcode    | Artikelomschrijving                   | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen       | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------------|
| <b>Aan-Uit</b> |                                       |                |              |             |                    |         |                      |
| 540001433700   | LEDDownlightF-E2 Rd165-9/18W-830/840  | CFL 1x26W      | 9 - 18       | 945 - 1890  | 105                | 3K/4K   | 0.45                 |
| 540001434000   | LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840 | CFL 2x26W      | 15 - 25      | 1575 - 2625 | 105                | 3K/4K   | 1.26                 |
| 540001433900   | LEDDownlightF-E2 Sq165-9/18W-830/840  | CFL 1x26W      | 9 - 18       | 945 - 1890  | 105                | 3K/4K   | 0.53                 |
| 540001433800   | LEDDownlightF-E2 Rd235-15/25W-830/840 | CFL 2x26W      | 15 - 25      | 1575 - 2625 | 105                | 3K/4K   | 0.84                 |

| Technische specificaties                |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)                        | 50,000 h    |
| Levensduur (L80)                        | 30,000 h    |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100,000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4           |
| Dimbaarheid                             | On-Off      |
| Bundelhoek                              | 110°        |
| Afwerking                               | Wit RAL9003 |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80        |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP)        | IP44        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)      | IP20        |
| Slagvastheid (IK)                       | IK03        |
| Beschermingsklasse                      | II          |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja          |
| Gloeidraadtest                          | 650°C       |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | < 0.05%     |
| Vermogensfactor                         | > 0.9       |



| Elektrische voeding |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Frequentie          | 50 - 60 Hz                           |
| Nom. Spanning       | 220 - 240 V                          |
| DC ingangsspanning  | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Mechanische eigenschappen |               |
|---------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing       | Polycarbonaat |
| Materiaal optiek          | Polycarbonaat |

| Omgevingsomstandigheden |            |
|-------------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur     | -10 ~ 40°C |
| Gebruikstemperatuur     | 25°C       |
| Opslagtemperatuur       | -25 ~ 50°C |



Maatschets (mm)

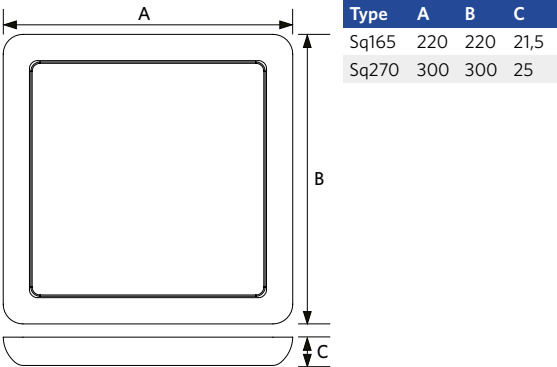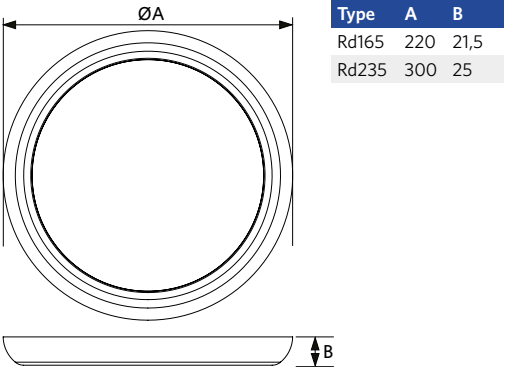

Product Highlights

