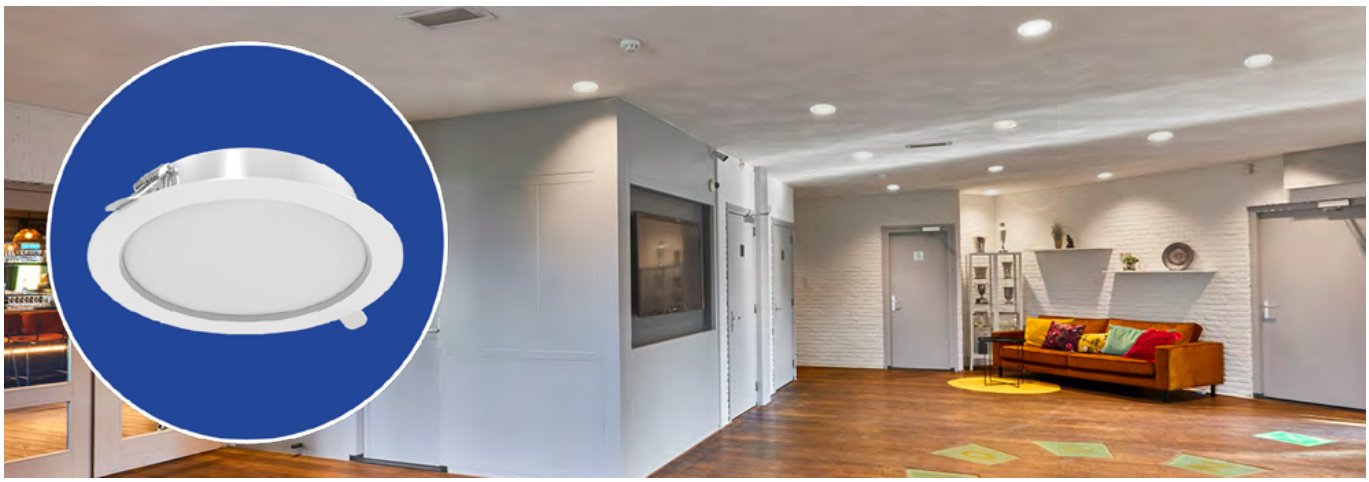

Downlight Compact

- Stijlvolle en compacte LED downlight
- Stevige volledig metalen behuizing
- Geïntegreerde driver voor eenvoudigere installatie
- Geringe hoogte van slechts 35 mm
- Hoge efficiëntie tot 100 lm/W
- IP44 (lichtuitvoerkant)
- Volledig gamma: 4 vermogens en 4 inbouwmaten

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
540001290900	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-830	CFL 1x18W	9	810	90	3000	0.12
540001291000	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-840	CFL 1x18W	9	855	95	4000	0.12
540001291100	LEDDownlightCo-E Rd125-14W-830	CFL 1x26W	14	1190	85	3000	0.14
540001291200	LEDDownlightCo-E Rd125-14W-840	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	0.14
540001291300	LEDDownlightCo-E Rd150-18W-830	CFL 1x26W	18	1620	90	3000	0.2
540001291400	LEDDownlightCo-E Rd150-18W-840	CFL 1x26W	18	1710	95	4000	0.2
540001291500	LEDDownlightCo-E Rd200-24W-830	CFL 2x26W	24	2280	95	3000	0.32
540001291600	LEDDownlightCo-E Rd200-24W-840	CFL 2x26W	24	2400	100	4000	0.32

Accessoires

140060650
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-125-150

542098030700
Junction-Box-WH

140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175

Zie de bijlage Overzicht adapterringen voor de maatschetsen van de adapterringen.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	100°
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1.0%
Displacement factor (DF)	0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	0.3 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 45°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

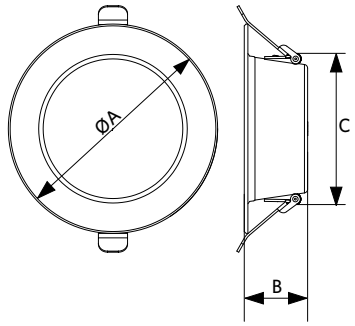

Type	A	B	C
Rd100	115	35	83
Rd125	140	35	108
Rd150	170	35	137
Rd200	220	35	187

Tekening inbouwmaat (mm)


Ø125


Ø150


Ø200


Ø100