




Downlight Compact EcoMax G2

- Stijlvolle en compacte LED-downlight
- Robuuste, volledig metalen behuizing
- Geïntegreerde driver voor een eenvoudige installatie
- Hoge efficiëntie tot 140 lm/W
- IP54 aan de lichtuittredende zijde; volledig IP54-uitvoeringen beschikbaar
- Compleet assortiment met 4 formaten en Multi Power
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met geïntegreerde PIR-sensor
- 3000K/4000K CCT-schakelaar voor niet-IP54-uitvoeringen
- Snelle bedradingsoplossing (aansluitdoos)

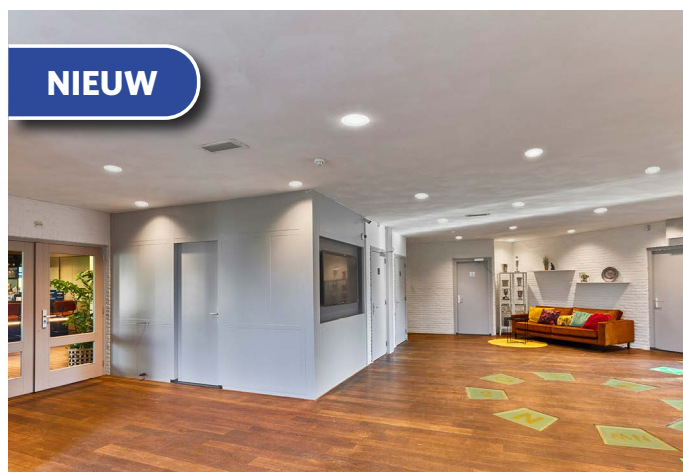

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
540001532900	LEDDownlightCo-E2 Rd100-4/8W-830/840	CFL 1x18W	4 - 8	440 - 880	110	3000 - 4000	0.1
540001533000	LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840	CFL 1x18W	6 - 12	720 - 1440	120	3000 - 4000	0.15
540001533100	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840	CFL 1x26W	8 - 16	1040 - 2080	130	3000 - 4000	0.25
540001533200	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840	CFL 2x26W	10 - 20	1350 - 2700	135	3000 - 4000	0.4
540001533600	LEDDownlightCo-E2 Rd200-16W-840-IP54	CFL 2x26W	16	2240	140	4000	0.4
540001533500	LEDDownlightCo-E2 Rd200-25W-840-IP54	CFL 2x26W	25	3360	135	4000	0.4
Aan-Uit/PIR-sensor							
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	CFL 1x26W	8 - 16	880 - 1760	110	3000 - 4000	0.25
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Accessoires



140060646LEDDown-
lightRc-P-HZ-Adap-
ter-150-175



140060650LEDDown-
lightRc-HZdim-Adap-
ter-125-150

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	100°
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	□ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20, IP54
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Kunststof (PC)

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C




Maatschets (mm)

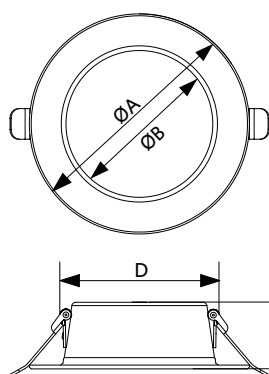

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Bewegingssensoren

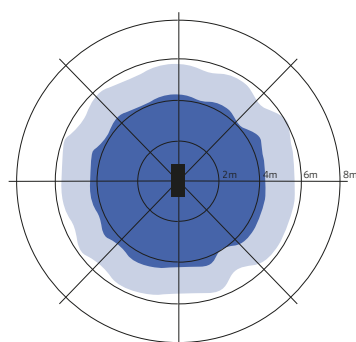

50% Gevoeligheid
100% Gevoeligheid

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-3m
Max. bereik 6m