



Nooduitgang Bord

- Werk bewegwijzering eenvoudig bij met verwisselbare pictogrammen die in het pakket zijn inbegrepen
- Beschikbaar in gedecentraliseerde Auto-Test en DALI2 versies voor verbeterde functionaliteit
- Geschikt voor zowel IP20 en IP65-geclassificeerde toepassingen, wat zorgt voor compatibiliteit in verschillende omgevingen
- Verkrijgbaar in enkelzijdige of dubbelzijdige configuraties met 30 meter zichtbaarheid
- Uitgerust met een krachtige LiFePO4-batterij, die 3 uur betrouwbare werking biedt
- Inclusief een reeks accessoires ter ondersteuning van diverse montagemethoden



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen	CCT (K)	Zichtafstand (m)	RAL	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/Auto-Test						
572005002000	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1
Noodpakket 3 uur/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1

Accessoires



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH

572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL

572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

572005004000
LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

Technische specificaties

Afwerking	Wit RAL9003 / Zwart RAL 9017
Beschermingsgraad (IP)	IP20 / IP65
Beschermingsklasse	II
Max. gebruiksduur batterij	3 h

Elektrische voeding

Nom. Spanning	200 - 240 V
Batterijspanning	6.4 V

Mechanische eigenschappen


Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden



Bedrijfstemperatuur	0 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	0 - 60°C



Maatschets (mm)

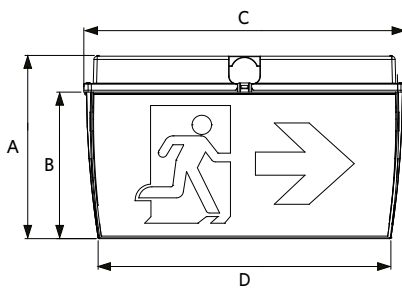

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

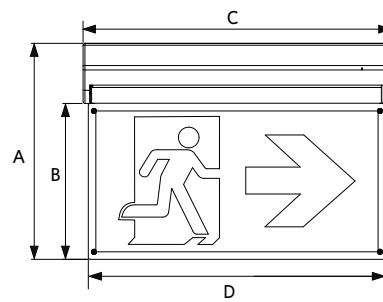

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

