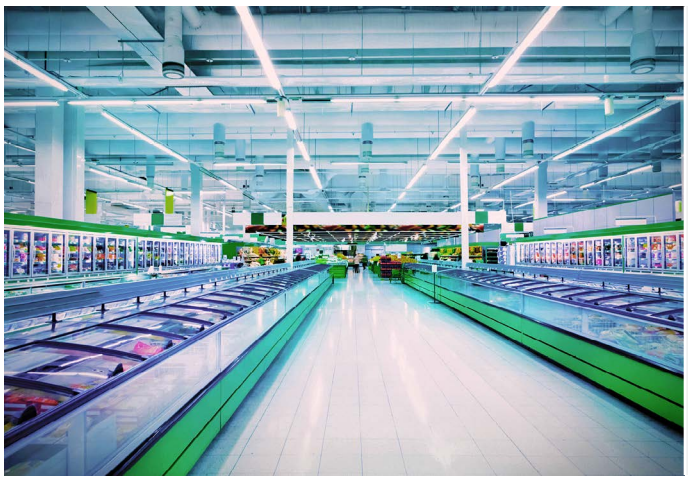

Montagebalk T5 Batten EcoMax

- Lineaire LED-batten
- Gelijkmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Voorzien van doorzichtige eindkappen
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.14
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.14
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0.26
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0.26

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	40,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	140°
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	☐ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.5 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

Maatschets (mm)

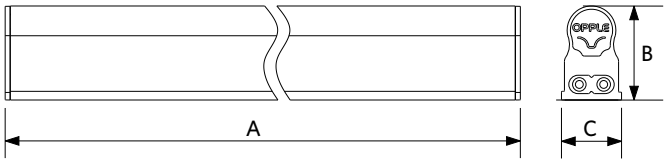

Type	A	B	C
L600	600	35	22
L1200	1200	35	22