Schijnwerper Floodlight Performer

- Nauwkeurig optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting
- Zeer slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en beschermglas zonder sluitklemmen
- Zeer hoge lichtopbrengst tot 145 lm/W
- Verbeterde levensduur van 100.000 uur (L70)
- Brede (W), Asymmetrische (AS) en Smalle (N) lichtbundels verkrijgbaar
- Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof
- Uitgerust met GORE ventilatie-opening voor regeling van drukverschillen
- Verkrijgbaar in krachtige 32.000 lumen versie

FLICKER-FREE 1M IK08 IP66

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	CRI	Piekspanning beveiliging (kV)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit										
140062030	LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL	HID 250W	90	12600	140	4000	100°	> 80	4	6.41
140062031	LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL	HID 250W	90	12600	140	4000	55° x 115°	> 80	4	6.41
140062032	LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL	HID 400W	125	17500	140	4000	100°	> 80	4	6.41
140062033	LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL	HID 400W	125	17500	140	4000	55° x 115°	> 80	4	6.41
140062034	LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL	HID 400W	160	22400	140	4000	100°	> 80	4	6.41
140062035	LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL	HID 400W	160	22400	140	4000	55° x 115°	> 80	4	6.41
543017026200	LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL	HID 500W	220	32000	145	4000	55° x 115°	> 70	10	6.41
543017026400	LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL	HID 500W	220	32000	145	5700	55° x 115°	> 70	10	6.41

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

705000141900
LEDStreet-SE-Extension-Cable-6m

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	70,000 h
Levensduur (L90)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Mat zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.5%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Gehard glas

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-25 ~ 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C

Maatschets (mm)

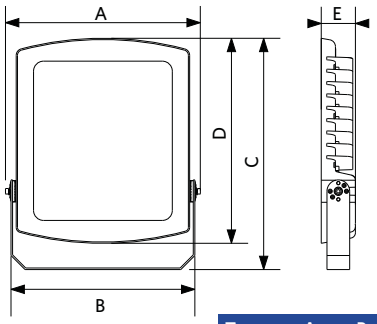

Type	A	B	C	D	E
Re440	371	350	440	390	65