




Staande armatuur Falcon EcoMax

- Modern vrijstaand vloerarmatuur met directe/indirecte lichtverdeling voor een optimale verlichting
- Verblindingsarm lichtontwerp ($UGR < 19$) voor een hoog visueel comfort
- Inclusief geïntegreerde PIR-bewegingssensor voor automatische lichtregeling
- Stijlvolle, aanraakgevoelige bediening op de mast voor eenvoudige lichtregeling
- Hoge energie-efficiëntie van 158 lm/W

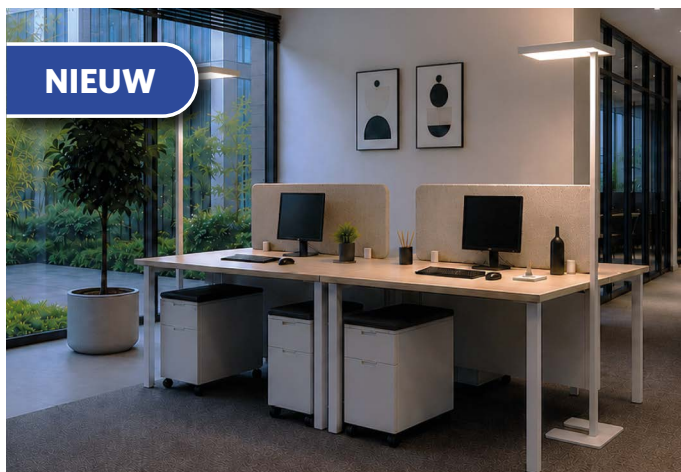

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
523027000600	LED Falcon-E 70W-840	3x PL-L 36W	70	11060	158	4000	12.3

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Touch Dim
Sensor type	Motion detection
Sensor technologie	PIR sensor
Bundelhoek	120° up (70%) / 120° down (30%)
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	□ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polycarbonaat


Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 - 50°C



Maatschets (mm)

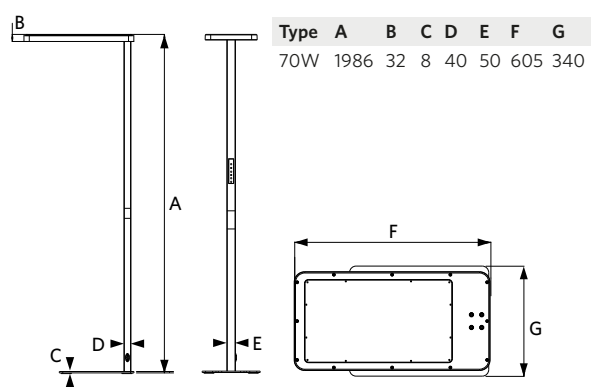

Bewegingssensoren

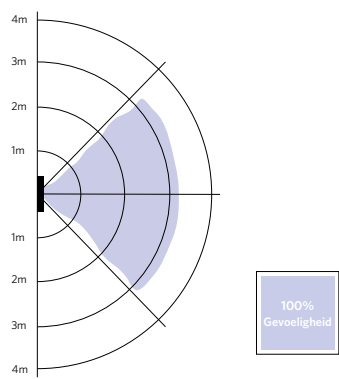

Staand armatuur
Sensorhoogte 1.3m, niet aanpasbaar

Product Highlights

