OPPLE LIGHTING.

Highbay Basic

- Kosteneffectieve LED Highbay-oplossing, met elegant slank ontwerp
- Breed lumenbereik van 10.400 - 31.200 lm
- Hoge efficiëntie van 130 lm/W
- Reflectoraccessoires en beugel verkrijgbaar

IK08 IP65

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
545001077000	LEDHighbay-B 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1.56
545001077200	LEDHighbay-B 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1.56
545001077800	LEDHighbay-B 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2.05
545001078000	LEDHighbay-B 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2.05
545001078200	LEDHighbay-B 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2.05
545001078400	LEDHighbay-B 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2.05
545001078600	LEDHighbay-B 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	2.76
545001078800	LEDHighbay-B 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	2.76
545001079000	LEDHighbay-B 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	2.76
545001079200	LEDHighbay-B 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	2.76

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

545098007200
LEDHighbay-B Reflector D236

545098007300
LEDHighbay-B Reflector D300

545098007400
LEDHighbay-B Reflector D386

545098007500
LEDHighbay-B Bracket

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	50,000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Mat zwart
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.95
Piekspanning beveiliging (kV)	4kV

Elektrische voeding	
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-35 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAAR

Maatschets (mm)

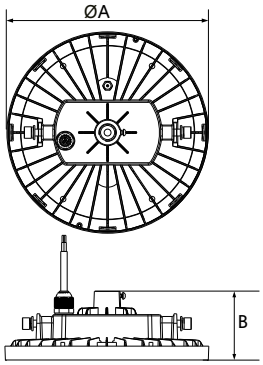

Type	A	B
80W	228	77
120W	291	78
150W	291	78
200W	375	78
240W	375	78