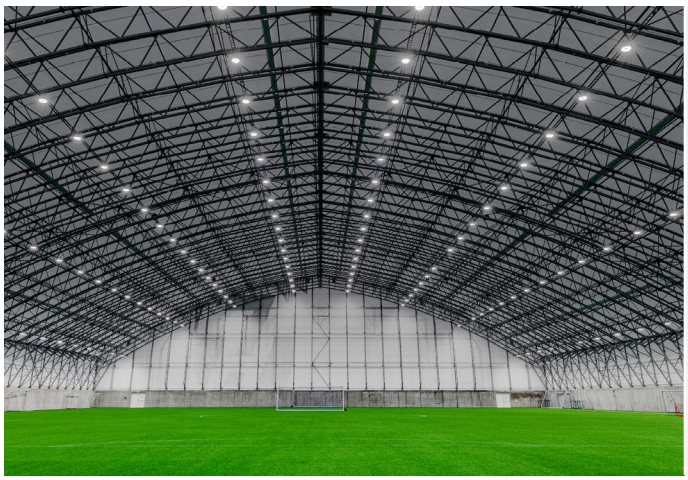

Highbay EcoMax G3

- Rendabele highbay-oplossing
- Elegant, slank ontwerp
- Verbeterde efficiëntie tot 155lm/W
- Vijf lumenpakketten, tot 34.100 lm
- Versies met smalle bundel beschikbaar (180/220W)
- Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire

IK08 IP65

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	HID 250W	70	10850	155	4000	90°	1.74
545001071800	LEDHighbay-E3 70W-857-W	HID 250W	70	10850	155	5700	90°	1.74
545001072000	LEDHighbay-E3 110W-840-W	HID 400W	110	17050	155	4000	90°	2.41
545001072200	LEDHighbay-E3 110W-857-W	HID 400W	110	17050	155	5700	90°	2.41
545001072400	LEDHighbay-E3 140W-840-W	HID 400W	140	21700	155	4000	90°	2.41
545001072600	LEDHighbay-E3 140W-857-W	HID 400W	140	21700	155	5700	90°	2.41
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	HID 400W HO	180	27900	155	4000	65°	3.34
545001072800	LEDHighbay-E3 180W-840-W	HID 400W HO	180	27900	155	4000	90°	3.34
545001073000	LEDHighbay-E3 180W-857-W	HID 400W HO	180	27900	155	5700	90°	3.34
545001073100	LEDHighbay-E3 220W-840-N	HID 600W	220	34100	155	4000	65°	3.34
545001073200	LEDHighbay-E3 220W-840-W	HID 600W	220	34100	155	4000	90°	3.34
545001073400	LEDHighbay-E3 220W-857-W	HID 600W	220	34100	155	5700	90°	3.34

Accessoires

545098006200LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507

545098006300LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

5430980219OOLEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

545098006000 LEDHighbay-E2 Bracket-L249

545098006100 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407

Reflector Rd407 (545098006100) past op 70W-versies, Reflector Rd507 (545098006200) past op 110W- en 140W-versies en Reflector Rd602 (545098006300) past op 180W- en 220W-versies.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Grijs Pantone 417U
RAL-Nummer	9022
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9
Piekspanning beveiliging (kV)	4kV

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1 m

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

D

Maatschets (mm)

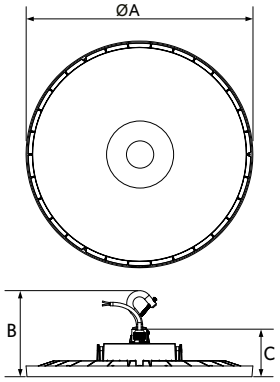

Type	A	B	C
70W	260	159	88
110W	340	159	88
140W	340	159	88
180W	420	159	88
220W	420	159	88

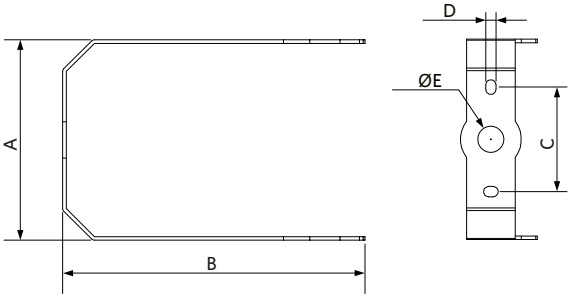

Type	A	B	C	D	E
L249	165	249	86	8,5	21,5

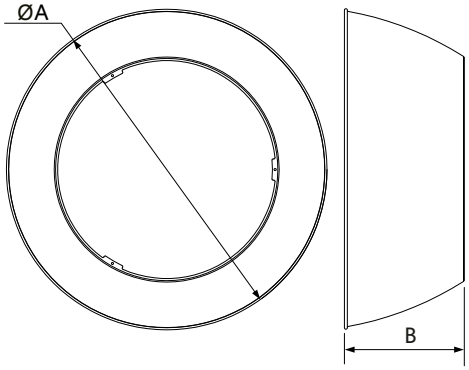

Type	A	B
D407	407	146
D507	507	189
D602	602	225