OPPLE LIGHTING.

# Bollard / Wall Light Leo

- Stijlvolle zwarte Bollard- en Wall Light familie
- Verkrijgbaar met geavanceerde transparante (CL) en comfortabel diffuus (FR) lichtmodule
- Verwisselbare armatuurkop voor Bollard en Wall Light
- Geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- IP65 waterdicht en IK08 schokbestendigheid
- Standaard triac dimbaar

## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimbaar (Triac)** | | | | | | | |
| 703000005900 | LEDBollard-Leo-P L400-8W-830/840-CL | Halogeen 60W | 8 | 620 | 78 | 3K/4K | 1.15 |
| 703000006000 | LEDBollard-Leo-P L750-8W-830/840-CL | Halogeen 60W | 8 | 620 | 78 | 3K/4K | 1.8 |
| 703000006100 | LEDBollard-Leo-P L1000-8W-830/840-CL | Halogeen 60W | 8 | 620 | 78 | 3K/4K | 2.3 |
| 703000005600 | LEDBollard-Leo-P L400-8W-830/840-FR | Halogeen 60W | 8 | 530 | 67 | 3K/4K | 1.15 |
| 703000005700 | LEDBollard-Leo-P L750-8W-830/840-FR | Halogeen 60W | 8 | 530 | 67 | 3K/4K | 1.8 |
| 703000005800 | LEDBollard-Leo-P L1000-8W-830/840-FR | Halogeen 60W | 8 | 530 | 67 | 3K/4K | 2.3 |
| 715000011200 | LEDWalllight-Leo-P 8W-830/840-CL | Halogeen 60W | 8 | 620 | 78 | 3K/4K | 1 |
| 715000011100 | LEDWalllight-Leo-P 8W-830/840-FR | Halogeen 60W | 8 | 530 | 67 | 3K/4K | 1 |

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

## Accessoires

705000141900
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

703000006200
LEDBollard-Leo-P Concrete-Mounting-Kit

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Levensduur (L70) | 70,000 h |
| Levensduur (L80) | 50,000 h |
| Aan-/Uit-cycli | 100,000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | Triac |
| Afwerking | Zwart RAL 9005 |
| Kleurweergave index (CRI) | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid (IK) | IK08 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelappararaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 850°C |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | < 0.5% |
| Vermogensfactor | > 0.9 |
| Piekspanning beveiliging (kV) | 1kV |

| Elektrische voeding | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nom. Spanning | 220 - 240 V |
| DC ingangsspanning | Nee |

| Mechanische eigenschappen | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Cover materiaal | Polycarbonaat |
| Kustlijnbestendig | Ja |

| Omgevingsomstandigheden | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 45°C |
| Gebruikstemperatuur | 25°C |
| Opslagtemperatuur | -25 ~ 60°C |

GARANTIE 5 JAAR

IK 25

CE

## Maatschets (mm)

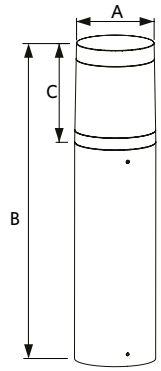


| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| L400 | 100 | 400 | 125 |
| L750 | 100 | 750 | 125 |
| L1000 | 100 | 1000 | 125 |

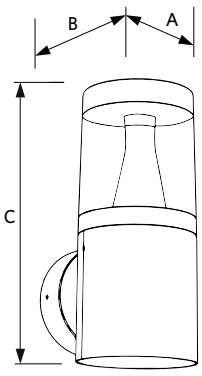


| A | B | C |
|---|---|---|
| 100 | 142 | 230 |