



Plafond-/wandarmatuur Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax heeft een compact ontwerp, ideaal voor het upgraden van oude buisarmaturen in bestaande metalen behuizingen
- Armatuur met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K/4000K)
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- Bespaar energie met een hoge efficiëntie tot 170 lm/W
- Keuze uit drie standaardlengtes: 0,6 m, 1,2 m en 1,5 m
- Eenvoudige installatie dankzij magnetische en schroefmontage
- DC-compatibel en geschikt voor aansluiting op centrale noodverlichtingssystemen




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-/Uit-/CCT-schakelaar						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClío-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClío-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26

Technische specificaties		Elektrische voeding	
Levensduur (L70)	70,000 h	Frequentie	50 - 60 Hz
Levensduur (L80)	50,000 h	Nom. Spanning	220 - 240 V
Aan-/Uit-cycli	25,000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Dimbaarheid	On-Off		
Bundelhoek	145°		
Kleurweergave index (CRI)	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse	II		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
		Omgevingsomstandigheden	
		Bedrijfstemperatuur	-25 - 45°C
		Gebruikstemperatuur	25°C
		Opslagtemperatuur	-20 - 60°C



Maatschets (mm)

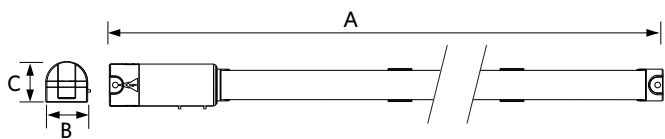

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Product Highlights

