



Plafondarmatuur Linear Sport

- Premium lineair armatuur voor indoor sportverlichting, met comfortabel licht en $UGR < 21$
- Robuuste behuizing met IK10-classificatie en gecertificeerde balbestendigheid
- Standaard D4i-driver maakt geavanceerde energiemonitoring en smart-ready functionaliteit mogelijk
- Optionele BLE2-converterkit zorgt voor een eenvoudige upgrade naar draadloze lichtregeling binnen het OPPL Smart-systeem
- Doorvoerbedrading aan beide zijden garandeert een snelle en efficiënte installatie
- Ondersteunt diverse montage mogelijkheden, waaronder opbouw, pendel en inbouw




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
DALI2/D4i							
545007006400	LEDLinear-Sport-P L15-90W-D4i-840	TL 1x80W	90	16200	4000	90°	3.3
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Accessoires



545007005900LED-Linear-Sport-P Rota-te-Bracket



545007006300LED-Linear-Sport-P BLE2-Con-verter



545007006500LED-Linear-Sport-P Reces-sed-Kit



545007006700LEDLinear-Sport-P Suspen-sion-Kit

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	70,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	D4i
Afwerking	Wit RAL9016
RAL-Nummer	9016
Kleurweergave index (CRI)	> 80
UGR	≤ 21
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Slagvastheid (IK)	IK10
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.96 / 0.97
Piekspanning beveiliging (kV)	2kV


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 - 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 - 60°C



Maatschets (mm)

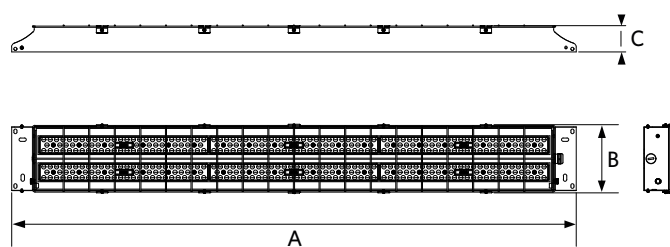

Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70