



Plafond-/wandarmatuur Linear Basic

- Moderne Linear Basic armatuur met een strak en minimalistisch ontwerp
- Keuze uit drie standaardlengtes: 0,6 m, 1,2 m en 1,5 m
- Versies met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K) beschikbaar
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- Versies met bewegingsdetectie (MD) beschikbaar voor automatische aan/uit-schakeling
- DC-compatibel en geschikt voor aansluiting op centrale noodverlichtingssystemen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit/CCT-schakelaar						
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.87
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.26
Aan-Uit/CCT-schakelaar/Bewegingssensor						
552000000300	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840-MD	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1.1
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.9
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.3

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd (MD)
Bundelhoek	120°
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Slagvastheid (IK)	IK06
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	> 0.9


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 40°C
Bedrijfstemperatuur (MD)	-20 - 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 - 50°C




Maatschets (mm)

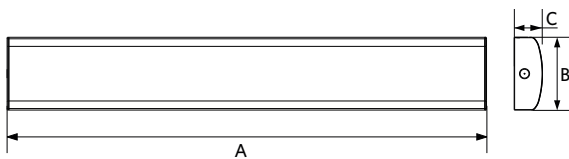

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Bewegingssensoren

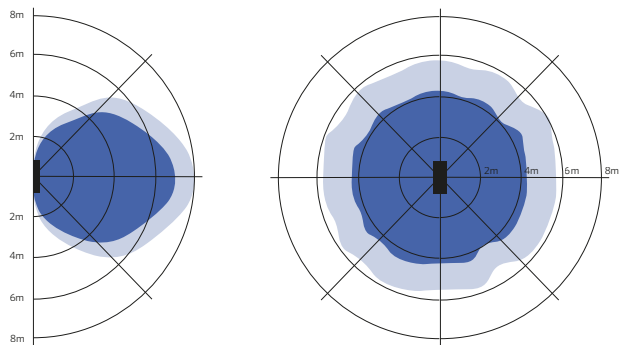

Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m