OPPLE LIGHTING.

Trackspot Performer 3C Compact

- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Draadloos dimbare Smart Lighting-oplossing (BLE2) leverbaar
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere verblindingsvermindering (alleen voor niet-CS-versies)
- Beschikbaar in matwitte (WH) en matzwarte (BL) versies
- 3-CCT Switch-versies beschikbaar (3000K-4000K-5000K)

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit/CCT-schakelaar							
541001187400	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH	Halogeen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001187500	LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL	Halogeen 100W	10	1000	100	3K/4K/5K	0.37
541001186600	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186700	LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL	HID 35W	20	2000	100	3K/4K/5K	0.66
541001186800	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
541001186900	LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL	HID 50W	30	2550	100	3K/4K/5K	0.82
Aan-Uit							
541001053900	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	3000	0.74
541001053700	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2400	120	4000	0.74
541001052700	LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	3000	0.94
541001053000	LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2400	120	4000	0.94
541001053500	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001053300	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
541001052800	LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.94
541001052600	LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.94
Dimbaar (Triac)							
541001069000	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH	Halogeen 100W	10	1200	120	3000	0.435
541001069600	LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL	Halogeen 100W	10	1200	120	3000	0.435
Smart							
541001167100	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-WH	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167200	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-WH	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95
541001167300	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-930-36D-BL	HID 50W	28	3080	110	3000	0.95
541001167400	LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-940-36D-BL	HID 50W	28	3360	120	4000	0.95

Accessoires

541001187800 LEDSpot3C-C-CS R47-Reflector-24D
541001187900 LEDSpot3C-C-CS R68-Reflector-24D
541001188000 LEDSpot3C-C-CS R75-Reflector-24D

550098001000 LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D
550098000300 LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D
550098000500 LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D

599007082800 LEDSpot3C-C-P R100-Honeycomb
599007082900 LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb
599007083000 LEDSpot3C-C-P R65-Honeycomb

CS adapters passen in CCT-Switch versies en P adapters passen in niet-CS versies.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Triac / BLE2
Bundelhoek	36°
Maximale kantelhoek	85°
Afwerking	Mat wit / Mat zwart
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	I / II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1.0%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Lens materiaal	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAAR

IK 25

CE

Maatschets (mm)

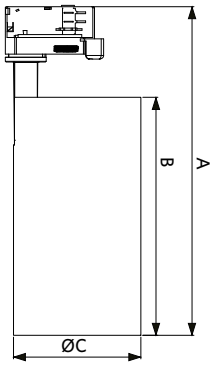

Type	A	B	C	D
10W	229	150	65	77
20W	276	200	85	77
28W	276	200	100	77

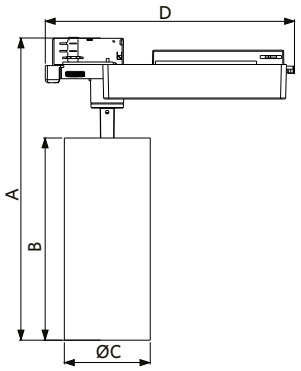

Type	A	B	C	D
37W	299	200	85	247

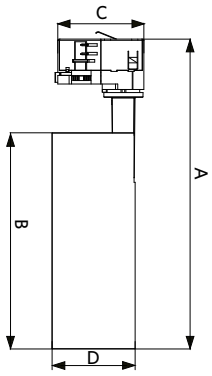

Type	A	B	C	D
10W	227	150	47	70
20W	254	177	68	70
30W	272	195	75	70