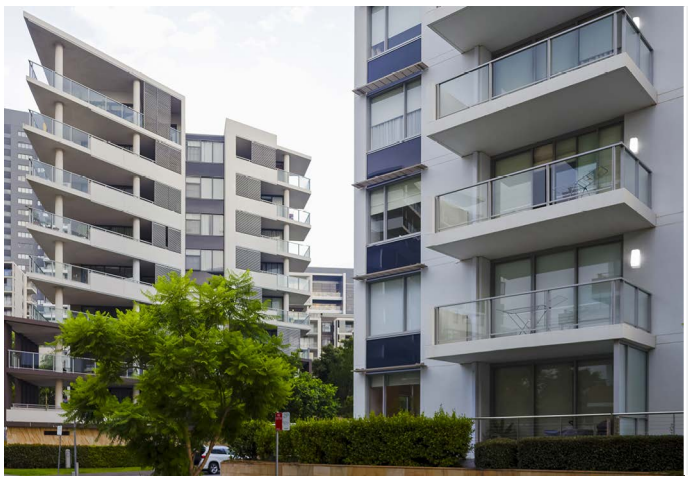

Plafond-/wandarmatuur Porchlight EcoMax G2

- Eenvoudige oplossing voor vervanging of vernieuwing van bestaande oplossingen
- Flexibiliteit dankzij schakelaar voor 3000/4000K CCT en schakelaar voor 3/5W vermogen
- Verbeterde efficiëntie tot 120 lm/W
- IP65 en hoge IK10 slagvastheid voor buitentoepassingen
- Master Porchlight met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor (MD-versies), in staat om tot 10 niet-MD Porchlight-armaturen aan te sturen
- Detectiebereik, nalooptijd en gevoeligheid van de daglichtsensor kunnen via DIP-schakelaar eenvoudig worden aangepast

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
531000019500	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840	TL 8W	3 - 5	360 - 600	120	3K/4K	Nee	0.8
Bewegingssensor/Daglichtsensor								
531000019600	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840-MD	TL 8W	3 - 5	360 - 600	120	3K/4K	Ja	0.85
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit								
531000019700	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840-EM3	TL 8W	3 - 5	360 - 600	120	3K/4K	Nee	1
Noodpakket 3 uur/Bewegingssensor/Daglichtsensor								
531000019800	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840-MD-EM3	TL 8W	3 - 5	360 - 600	120	3K/4K	Ja	1.05

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd (MD)
Sensor type	Geen sensor / Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Geen sensor / Microwave (MW)
RAL-Nummer	☐ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50°C
Bedrijfstemperatuur (MD)	-30 ~ 50°C
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C
Opslagtemperatuur (EM)	-20 ~ 25°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

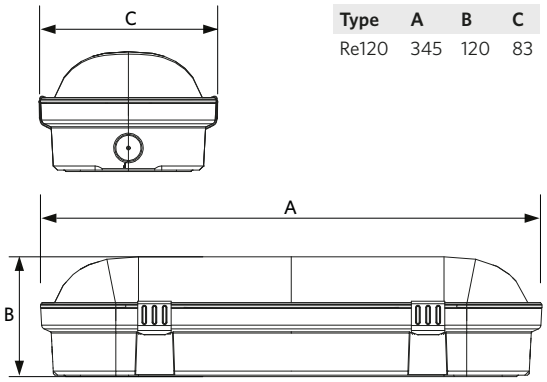

Type	A	B	C
Re120	345	120	83

Bewegingssensoren

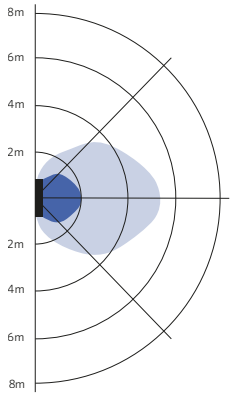

Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

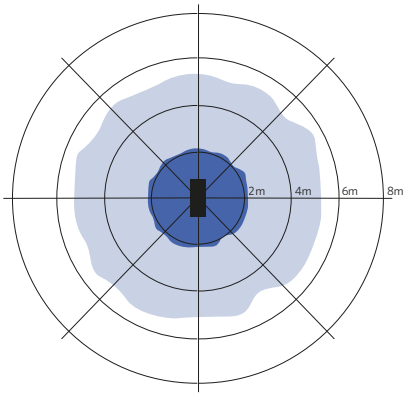

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-5m