OPPLE LIGHTING.

Paneel Riga Pendel

- Stijlvol direct/indirect gependeld LED paneel
- Strak minimalistisch ontwerp
- Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes
- Flexibel dankzij 3000/3500/4000K CCT-en wattageschakelaar
- DALI2 en Smart Lighting (BLE2) versies verkrijgbaar
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

DALI 2 · FLICKER-FREE · UGR≤19 · 3000K • 3500K • 4000K MULTI CCT · CRI80 · MULTI POWER

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2						
542004095200	LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	34 - 40	4420 - 5200	130	3K/3.5K/4K	3.6
Smart						
542004095300	LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	34 - 40	4420 - 5200	130	3K/3.5K/4K	3.5

Alle Riga armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 1,75 meter.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2 / BLE2
Bundelhoek	115° up (30%) / 90° down (70%)
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	○ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	PMMA

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 35°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAAR

ENEC 25

CE

Maatschets (mm)

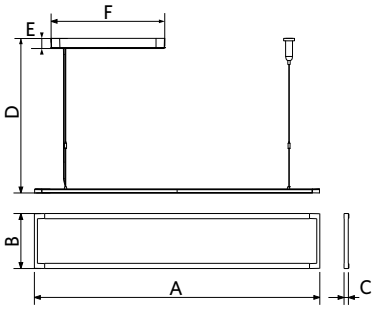

	A	B	C	D	E	F
Sq295	1200	300	16,5	1500	39	385
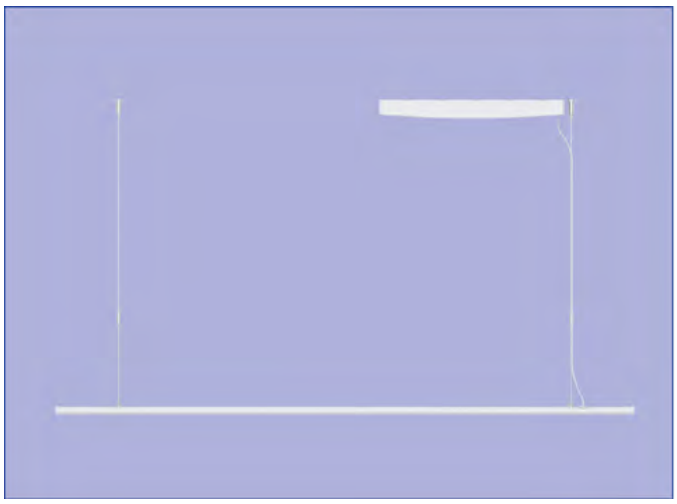
Product Highlights