



Ringo

- Luxe design productfamilie
- Aangedreven door SDL Natural Light Technology
- Maakt prachtige sfeerverlichting mogelijk
- Ondersteunt geavanceerde HCL-oplossingen (Human-Centric Lighting)
- Gebarenbediening voor intuïtieve interactie (beschikbaar in hangende versies)
- Verkrijgbaar in hangende ronde (Sd 400mm/600mm), plafondronde (Sf 400mm/600mm), en hangende lineaire (1400mm) modellen
- Verstelbare hoogte en hoek voor positionering op maat
- Hangende ronde versies bieden een opvallend zwevend effect



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Lichtkleur	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Meerkleurig	Ja	8.8
521026006000	LEDRingo SDL-S Sd-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Meerkleurig	Ja	5.3
521026006100	LEDRingo SDL-S Sf-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Meerkleurig	Nee	4.8
521026006200	LEDRingo SDL-S Sf-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Meerkleurig	Nee	3.4
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Meerkleurig	Ja	3.8

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	80,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE2
Sensor type	Gebarensensor / Geen sensor
Sensor technologie	Microwave (MW)
Bundelhoek	60° direct (50%) / 60° direct (50%)
Afwerking	Zwart RAL 9004
Kleurweergave index (CRI)	> 95
UGR	≤ 22
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.05%
Vermogensfactor	> 0.95


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Lens materiaal	Polycarbonaat


Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C






Maatschets (mm)

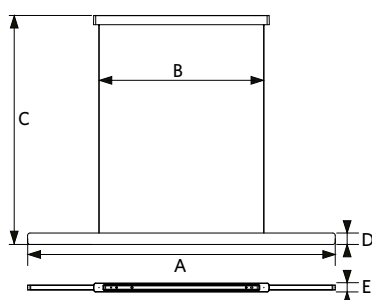

Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

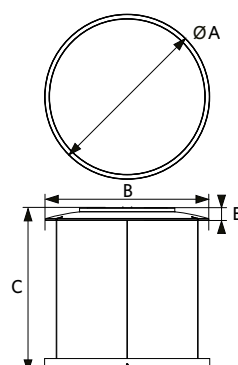

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45

