



NIEUW



SAPP plafondoplossing

- LED-verlichtingsoplossing voor SAPP klimaatplafonds
- Integreert naadloos in SAPP klimaatplafonds voor een strakke, architectonische uitstraling
- Geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurkeuze (3000K/4000K)
- Mini-reflectoroptiek zorgt voor verblindingsarm licht met UGR < 19
- Hoge efficiëntie tot 130 lm/W voor energiebesparende prestaties
- Flexibele montagebeugel maakt snelle en eenvoudige installatie mogelijk
- Verkrijgbaar met Smart Lighting (BLE2) of DALI2 dimregeling



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
529002238300	LEDSAPP-P L06-24W-DALI-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2
Smart							
529002238000	LEDSAPP-P L06-24W-BLE2-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002237500	LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	32	4160	130	3K/4K	1.12
529002237900	LEDSAPP-P L15-35W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	70,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2 / BLE2
Bundelhoek	60°
Afwerking	Zwart RAL 9005
RAL-Nummer	9005
Kleurweergave index (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C



Maatschets (mm)

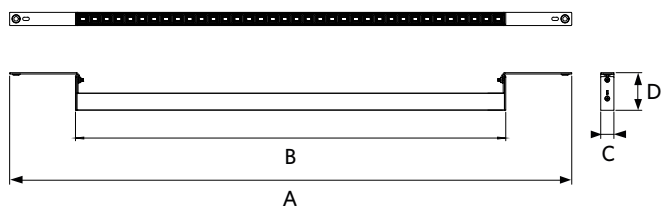

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57