Opbouwspot Selena

- Stijlvolle en compacte opbouwspot
- Eenvoudige “twist-and-lock”-montage
- Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit
- Beschikbaar in matwitte (MW) en matzwarte (BL) versies
- Triac-dimming in hogere vermogensversies
- Kleine diameter van slechts 55 en 75mm
- Standaard CRI 90

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	RAL	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit/verstelbaar								
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogeen 35W	4.8	400	83	3000	○	0.22
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogeen 35W	4.8	400	83	3000	●	0.22
Aan-Uit/Gefixeerd								
541003590000	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogeen 35W	4.8	400	83	3000	○	0.22
541003590100	LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogeen 35W	4.8	400	83	3000	●	0.22
Dimbaar (Triac)/Gefixeerd								
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogeen 50W	7	560	80	3000	○	0.38
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogeen 50W	7	560	80	3000	●	0.38

Accessoires

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Triac
Bundelhoek	55°
Maximale kantelhoek	90°
Afwerking	Mat wit / Mat zwart
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1.0%

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

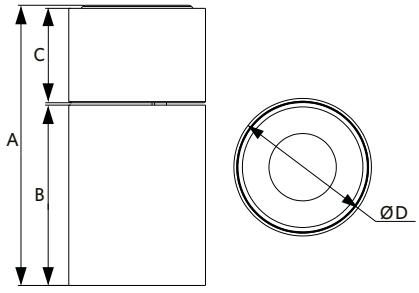

Type	A	B	C	D
RA	113	73	38	55

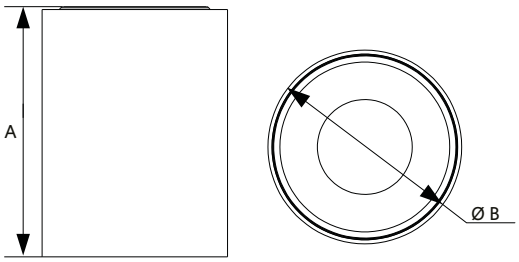

Type RF	A	B
5W	74	55
7W	101	75