



Sensoren

- Compacte sensorreeks, verkrijgbaar in Relais (230V), DALI-2 Broadcast, DALI-2 Input en Smart BLE2-uitvoeringen
- Groot detectiebereik tot Ø 28 m bij de asymmetrische gangpaduitvoeringen
- Instelbare gevoeligheid of daglichtdrempel via draaischakelaars of afstandsbediening
- Compatibel met het Opple Smart Lighting-systeem (DALI input en BLE2 uitvoeringen)
- Optioneel opbouwaccessoire beschikbaar



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Sensorbereik (m)	Nettogewicht (kg/st)
Relais			
822001000800	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-RND	13	0.09
822001001200	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-ASY	28	0.1
DALI2			
822001000900	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-RND	13	0.1
822001001000	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-RND	13	0.07
822001001300	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-ASY	28	0.1
822001001400	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-ASY	28	0.1
BLE2 (Bluetooth)			
822001001100	SmartSensor-BLE2-PIR-L-RND	13	0.07
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	28	0.1

Accessoires



822001002000
SmartSensor-Remote-
Controller



822001002100
SmartSensor-Surface-
Module-D68



822001002200
SmartSensor-Surface-
Module-D84

Technische specificaties	
Afwerking	Wit RAL9003
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03,IK04
Communicatie	On-Off / DALI2 / Opble Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Detectiediameter	Max Ø 13m,Max Ø 28m
Detectiehoek	360°
Uitschakelvertraging	5 - 1800 s
Daglichtregeling	Ja


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	0,11,0,42,0,15W

Mechanische eigenschappen	
Materiaal	PC


Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 - 50°C




Maatschets (mm)

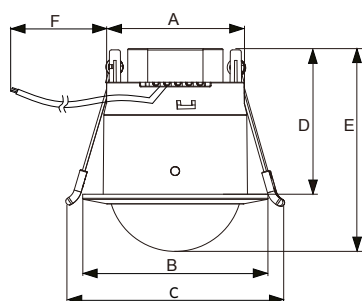

Type	A	B	C	D	E	F
ASY	68	84	106	70	92	750

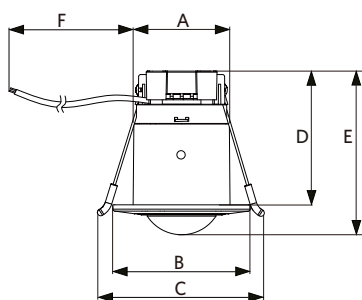


Type	A	B	C	D	E	F
RND	48	68	88	68	83	750




Type	A	B	C	D	E	F
RND DALI Master	68	84	106	70	86	750

Tekening inbouwmaat (mm)




Ø51-58




Ø68-73

Bewegingssensoren

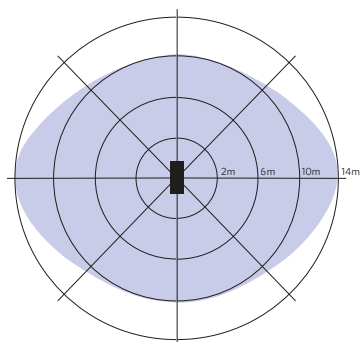

Asymmetric (ASY)
Installatie - Laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 3 m

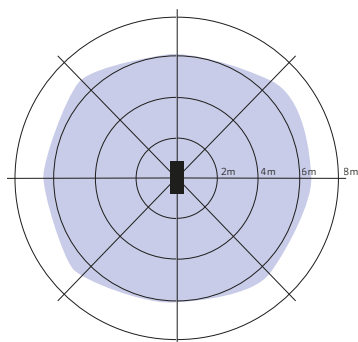

Round (RND)
Installatie - Laag plafond
Aanbevolen installatie hoogte 3 m

100%
Gevoeligheid

Product Highlights



