




Spot Sophia

- Moderne inbouw LED-spot met 25° kantelhoek voor perfecte sfeerverlichting
- Geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurkeuze (2700K/3000K/4000K)
- Hoge efficiëntie tot 90 lm/W met een lichtopbrengst van 900 lm
- 36° stralingshoek voor nauwkeurige accentverlichting
- Verkrijgbaar in mat wit (WH), aluminium (AL) en zwart (BL)
- Uitwisselbare reflector voor eenvoudige personalisatie

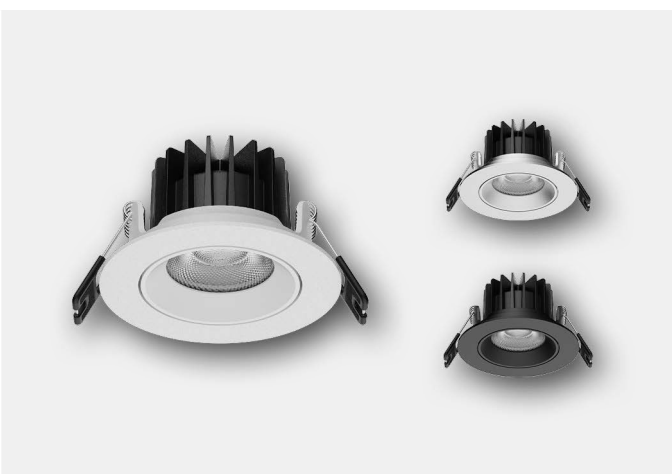

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Afwerking	Nettogewicht (kg/st)
Dim									
540001480600	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-WH	Halogeen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480700	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-BL	Halogeen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480800	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-AL	Halogeen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
DALI2									
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogeen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480100	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-BL	Halogeen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480200	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-AL	Halogeen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29

Accessoires



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac / DALI2
Bundelhoek	36°
Maximale kantelhoek	25°
Afwerking	Mat wit / Mat zwart / Aluminium
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C



Maatschets (mm)

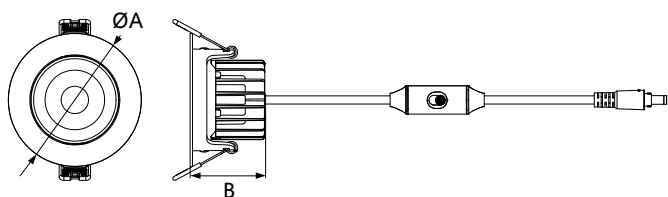

Type	A	B
11W	85	48