Spot Projector

- Stijlvolle outdoorspot met een strak prijswinnend ontwerp
- Geschikt voor het verlichten van muren en bewegwijzering of het verlichten van objecten in parken en tuinen
- IP66 waterbestendigheid en IK07 impactbescherming
- Verstelbare kantelhoek van 180°
- Gegoten aluminium behuizing
- Kabel van 1,5 meter voor gemakkelijke aansluiting
- Aardpen verkrijgbaar als accessoire

FLICKER-FREE | 1.5 M | CRI80 | IK07 | IP66

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	Halogeen 50W	8	600	75	3000	0.72
709000027400	LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D	Halogeen 75W	15	1200	80	3000	0.95

Accessoires

5430980219 00LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

709098000200LEDProjector-Spike

705000141900LED-Street-SE-ExtensionCable-6m

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	36°
Afwerking	Mat zwart
RAL-Nummer	9004
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK07
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1.0%
Piekspanning beveiliging (kV)	3kV

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

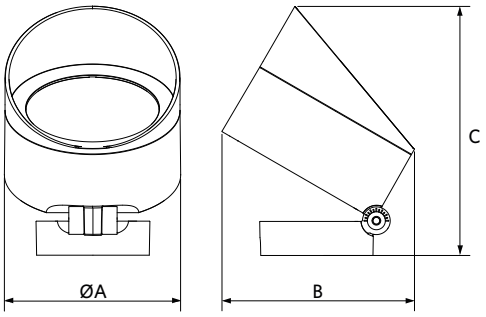

Type	A	B	C
Rd127	127	140	180

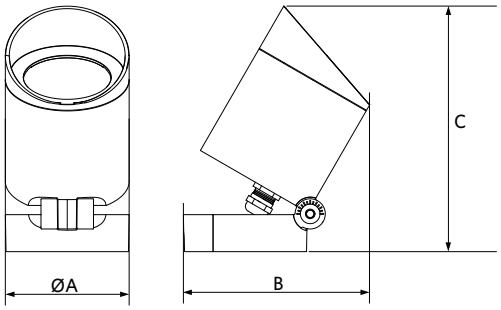

Type	A	B	C
Rd82	83	124	163