OPPLE LIGHTING.

LED Strip - IP20 - Chip On Board (COB)

- Compleet assortiment LED Strips
- Meerdere driveropties beschikbaar, waaronder statisch, DALI, 1-10V, PWM
- Breed profielportfolio met verschillende kleuropties
- Complete set connectors voor IP20-strips

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen (lm/m)	LEDs per meter	Vermogen (W/m)	Minimale snijlengte	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Netto-gewicht (kg/st)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Accessoires

806001009300
LEDStrip Wire-Connector-SW-COB-IP20

806001009400
LEDStrip Wire-Connector-SS-COB-IP20

806001009500
LEDStrip Connector-SS-COB-IP20

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-COB-IP20

820002006200
LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM

820002006300
LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM

820002006400
LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken tussen 120% en 150% van het totale vermogen dat nodig is voor de LED Strip
Alle profielen hebben een lengte van 2 m en worden geleverd met een polycarbonaat afdekking en 4 eindkappen - 2 eindkappen geschikt voor draaddoorvoer en 2 standaard eindkappen

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Dimbaarheid	DALI2 / 1-10V / PWM
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Nee

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V

Mechanische eigenschappen	
Lengte (mm)	5000

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

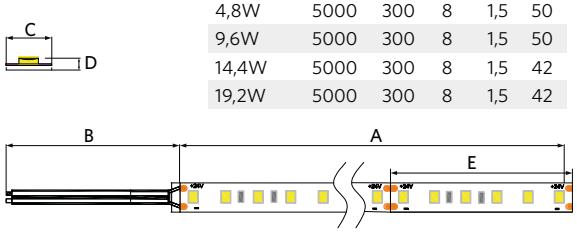

Strip IP20	A	B	C	D	E
4,8W	5000	300	8	1,5	50
9,6W	5000	300	8	1,5	50
14,4W	5000	300	8	1,5	42
19,2W	5000	300	8	1,5	42

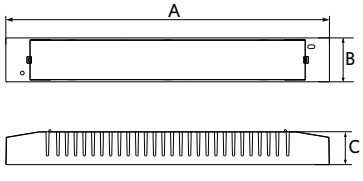

IP20			
Driver	A	B	C
75W	295	40	32
120W	260	45	32
150W	295	40	31
160W	260	45	32
240W	310	50	32