LED Strip - IP20 - Tunable White

- Compleet assortiment LED Strips
- Meerdere driveropties beschikbaar
- Breed profielportfolio met verschillende kleuropties
- Complete set connectors voor IP20-strips

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen (lm/m)	LEDs per meter	Vermogen (W/m)	Minimale snijlengte	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Smart/IP20								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.1

Accessoires

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002100
LEDStrip Profile-SF-15x15-BL

806098002300
LEDStrip Profile-SF-17x7-BL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

806098003100
LEDStrip Connector-SS-TW-IP20

806098003500
LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20

806098003900
LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20

806098004300
LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20

820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW

826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken tussen 120% en 150% van het totale vermogen dat nodig is voor de LED Strip
Alle profielen hebben een lengte van 2 m en worden geleverd met een polycarbonaat afdekking en 4 eindkappen - 2 eindkappen geschikt voor draaddoorvoer en 2 standaard eindkappen

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Dimbaarheid	BLE2
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Nee

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V

Mechanische eigenschappen	
Lengte (mm)	5000

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

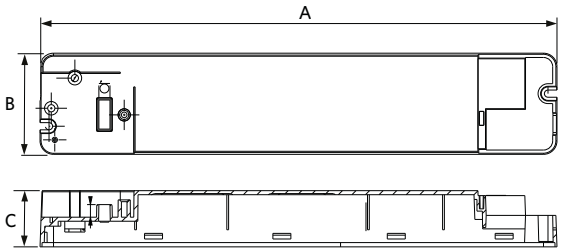

Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26

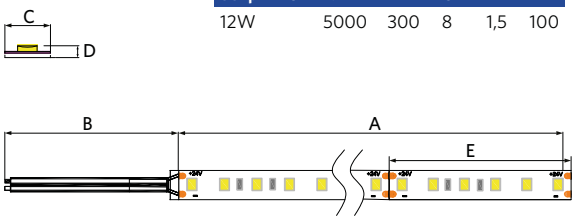

Strip IP20	A	B	C	D	E
12W	5000	300	8	1,5	100