



Universele Lichtlijn


- Universele trunking module voor de renovatie van bestaande lichtlijnsystemen
- Compatibel met de meest gebruikte lichtlijnsystemen
- Gereedschapsloze, probleemloze installatie
- Meerdere vermogens en bundelhoeken voor veelzijdige toepassingen
- Geïntegreerde vermogensschakelaar voor extra gemak
- DALI2 dimbare versies voor extra energiebesparing



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit						
531000033700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.362
531000033900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.362
531000033300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.362
531000033100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.362
531000034000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
531000033600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.362
531000033400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.362
531000033200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
DALI2						
531000034700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.442
531000034900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.442
531000034300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.442
531000034100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.442
531000035000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442
531000034600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.442
531000034400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.442
531000034200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442

Accessoires

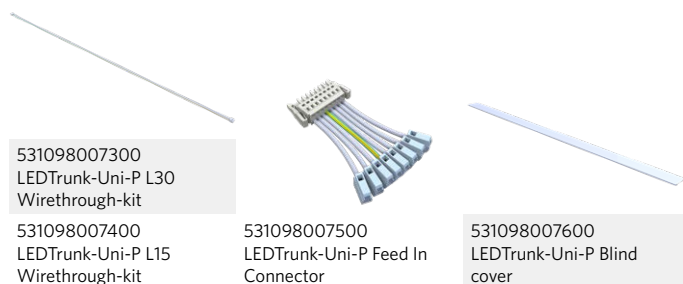

Technische specificaties		Elektrische voeding	
Levensduur (L70)	100,000 h	Frequentie	50 - 60 Hz
Levensduur (L80)	70,000 h	Nom. Spanning	220 - 240 V
Levensduur (L90)	50,000 h	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Aan-/Uit-cycli	100,000		
Dimbaarheid	On-Off / DALI2		
Afwerking	Wit RAL9003		
RAL-Nummer	○ 9003		
Kleurweergave index (CRI)	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse	I		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Vermogensfactor	> 0.95		
		Mechanische eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Aluminium
		Materiaal optiek	PMMA / Polycarbonaat
		Omgevingsomstandigheden	
		Bedrijfstemperatuur	-20 - 45°C
		Gebruikstemperatuur	25°C
		Opslagtemperatuur	-30 - 50°C



Maatschets (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Installatiemogelijkheden

TRILUX E-Line 41 mm 63 mm	FLUOLITE TRX 45 mm 60 mm	LUDWIG TR50W 53 mm 69 mm	SITECO DUS 55 mm 68 mm
REGIOLUX SMT 55 mm 68 mm	REGIOLUX SDT/SPT 48 mm 63.5 mm	RIDI VLG/VLT/SLG 51 mm 65 mm	PHILIPS TTX400 48 mm 63.5 mm
ZUMTOBEL ZX1 40 mm 61 mm	ZUMTOBEL ZX2 40 mm 61 mm		
ZUMTOBEL TECTON 51 mm 61 mm	SITECO Modario 43 mm 58 mm	PHILIPS TTX200 41 mm 40 mm	VEKO PNR 46 mm 60 mm