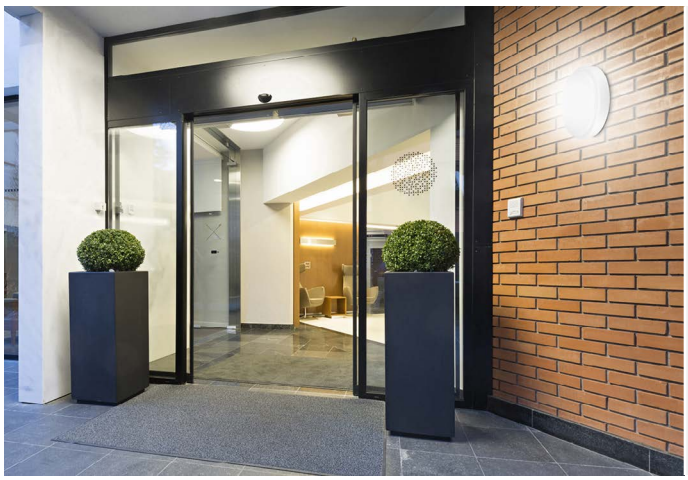

Plafond-/wandarmatuur Performer G2

- Robuust, waterbestendig IP65 LED-armatuur met hoogwaardige impactbescherming (IK10)
- Flexibel dankzij ingebouwde wattageschakelaar
- DALI2 en Smart Lighting (BLE2) versies verkrijgbaar
- MD-versies met 2-staps dimmen (beweging altijd noodzakelijk voor inschakelen armatuur)
- Eén armatuur met sensor (MD) kan tot 9 armaturen aansturen
- 3 uur noodpakket versies met automatische testfunctie beschikbaar (EM3)
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Eenvoudig te installeren dankzij de mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
531002003100	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Nee	0.978
Bewegingssensor/Daglichtsensor								
531002003500	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Ja	1.149
DALI2								
531002003300	LEDWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nee	1.098
Smart								
531002003400	LEDWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nee	1.098
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit								
531002003200	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Nee	1.052
Noodpakket 3 uur/Bewegingssensor/Daglichtsensor								
531002003600	LEDWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Ja	1.223
Noodpakket 3 uur/DALI2								
531002002400	LEDWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nee	1.269
Noodpakket 3 uur/Smart								
531002002500	LEDWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nee	1.269

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	70,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd (MD) / DALI2 / BLE2
Sensor type	Geen sensor / Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Geen sensor / Microwave (MW)
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	☐ 9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.05%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden / Nee

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 50°C
Bedrijfstemperatuur (MD)	-30 ~ 50°C
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 ~ 50°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60,-20 ~ 40°C
Opslagtemperatuur (EM)	0 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAAR

Maatschets (mm)

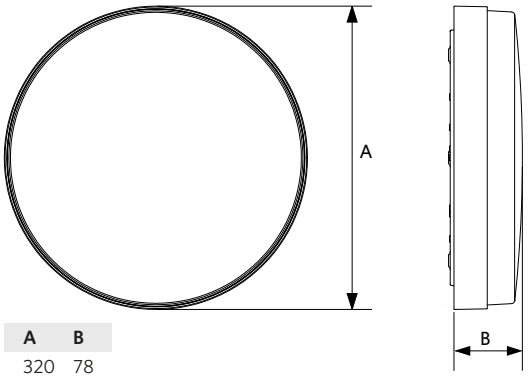

A	B
320	78