OPPLE LIGHTING.

Waterdichtarmatuur Waterproof Basic G2

- Kostenefficiënt waterdicht armatuur volgens “sealed-for-life” concept
- Verbeterde efficiëntie van 130lm/W
- Standaard uitgerust met doorvoerbedrading voor snellere installatie
- Beschikbaar in twee kleurtemperaturen (4000K/6500K)
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap voor elektrische aansluiting
- Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de gehele lengte van het armatuur

FLICKER-FREE IK08 IP65

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
711000004600	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840	TL 2x36W	36	4680	130	4000	0.66
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0.66
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0.82
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	TL 2x58W	50	6500	130	6500	0.82

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110°
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.5%
Vermogensfactor	> 0.9
Invoerdraad Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Interne bedrading (mm²)	3x1.5 mm²
Invoerkabel Ø (mm)	5 - 9 mm

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 50°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

D

Maatschets (mm)

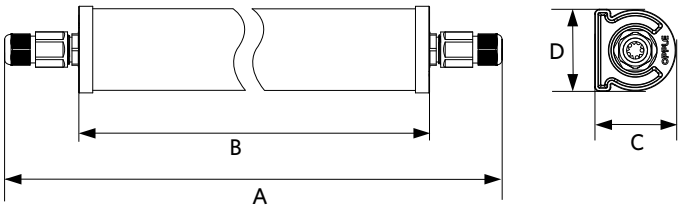

Type	A	B	C	D
L1200	1211	1200	66	67
L1500	1511	1500	66	67
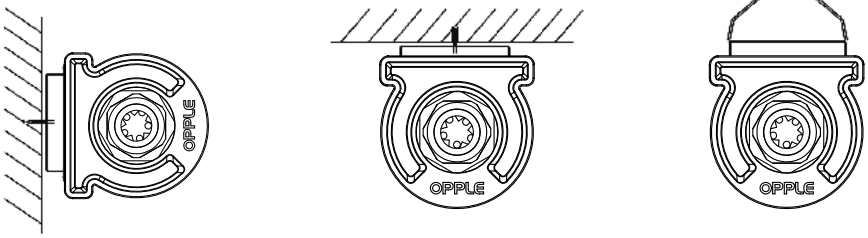
Installatiemogelijkheden