




Waterdichtarmatuur Classic EcoMax

- Kostenefficiënte waterdichte oplossing met duurzame clipsluiting
- Armatuur met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (4000K-5700K)
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- Hoge efficiëntie van 130 lm/W voor energiezuinige prestaties
- Geoptimaliseerd diffusorontwerp zorgt voor gelijkmatige en verblindingsvrije lichtverdeling
- Flexibele bekabelingsopties: invoer aan de achterzijde of zijkant
- Verkrijgbaar met geïntegreerde noodverlichting (EM-versies)

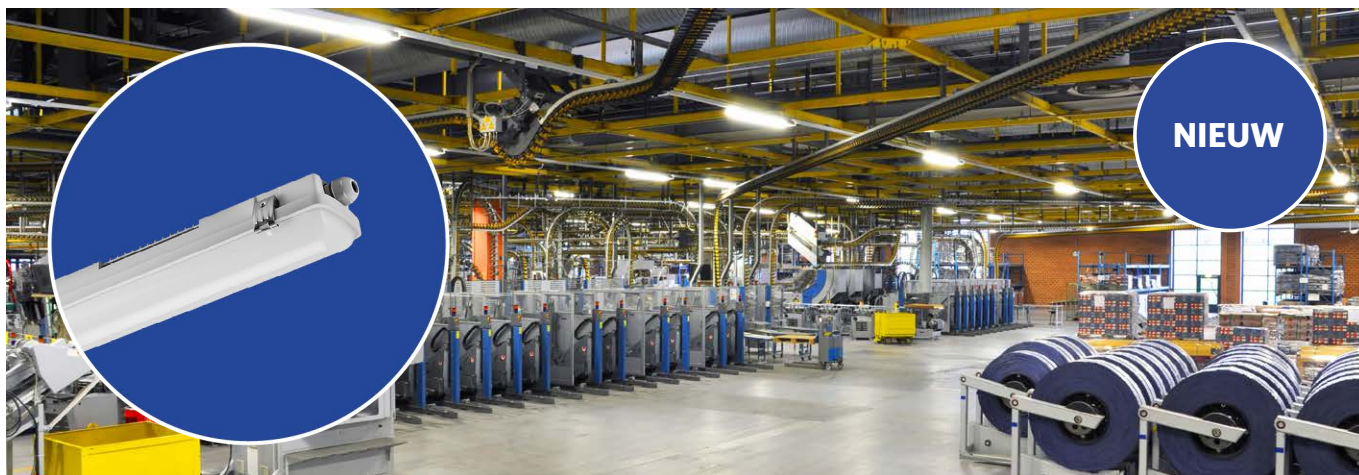

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit						
531000045600	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1300/2340	4K/5.7K	0.689
531000045700	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2340/4680	4K/5.7K	1.217
531000045800	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4680/6500	4K/5.7K	1.44
531000045900	LEDWP-CLA-E L1500 45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	5850/7800	4K/5.7K	1.44
Noodpakket 1 uur/Aan-Uit						
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300/2340	4K/5.7K	0.854
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit						
531000046100	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857-EM3	TL 1/2x36W	18 - 36	2340/4680	4K/5.7K	1.425
531000046200	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857-EM3	TL 1/2x58W	36 - 50	4680/6500	4K/5.7K	1.65

Accessoires



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70,000 h
Levensduur (L80)	50,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.9
Invoerdraad Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Interne bedrading (mm²)	3x2.5 mm²
Invoerkabel Ø (mm²)	5 - 11 mm²


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 45°C
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 - 50°C
Opslagtemperatuur (EM)	0 - 60°C



Maatschets (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Product Highlights

