



**NIEUW**



## Waterdichtarmatuur EcoMax G4

- Waterdicht armatuur volgens het "sealed-for-life"-concept
- Hoge efficiëntie tot 160 lm/W
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij twist-and-lock eindkap
- Standaard uitgerust met multilumen-schakelaar
- Versies met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (4000K/5700K) beschikbaar
- DALI-dimbare uitvoeringen beschikbaar voor extra energiebesparing
- Geleverd met vandalismebestendige roestvrijstalen plafond- en ophangclips
- Uitgerust met 3x2,5 mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading



## Specificaties

| Artikelcode    | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen       | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------------|
| <b>Aan-Uit</b> |                                     |                |              |             |                    |         |                      |
| 531000041900   | LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840     | TL 1/2x18W     | 11 - 18      | 1650 - 2700 | 150                | 4000    | 0.586                |
| 531000042900   | LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857 | TL 1/2x18W     | 11 - 18      | 1650 - 2700 | 150                | 4K/5.7K | 0.972                |
| 531000042000   | LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-857     | TL 1/2x18W     | 11 - 18      | 1650 - 2700 | 150                | 5700    | 0.972                |
| 531000042200   | LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840     | TL 1/2x36W     | 18 - 33      | 2880 - 5280 | 160                | 4000    | 0.972                |
| 531000043000   | LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857 | TL 1/2x36W     | 18 - 33      | 2880 - 5280 | 160                | 4K/5.7K | 1.13                 |
| 531000042300   | LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-857     | TL 1/2x36W     | 18 - 33      | 2880 - 5280 | 160                | 5700    | 1.13                 |
| 531000042500   | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840     | TL 1/2x58W     | 23 - 43      | 3680 - 6880 | 160                | 4000    | 1.13                 |
| 531000043100   | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857 | TL 1/2x58W     | 23 - 43      | 3680 - 6880 | 160                | 4K/5.7K | 1.13                 |
| 531000042600   | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857     | TL 1/2x58W     | 23 - 43      | 3680 - 6880 | 160                | 5700    | 1.13                 |
| 531000042700   | LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840     | TL 1/2x58W     | 42 - 52      | 6720 - 8320 | 160                | 4000    | 1.13                 |
| 531000043200   | LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-840/857 | TL 1/2x58W     | 42 - 52      | 6720 - 8320 | 160                | 4K/5.7K | 0.586                |
| 531000042800   | LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857     | TL 1/2x58W     | 42 - 52      | 6720 - 8320 | 160                | 5700    | 0.586                |
| <b>DALI2</b>   |                                     |                |              |             |                    |         |                      |
| 531000043300   | LEDWaterproof-E4 L06-18W-DALI-840   | TL 1x18W       | 18           | 2700        | 150                | 4000    | 0.586                |
| 531000043500   | LEDWaterproof-E4 L12-33W-DALI-840   | TL 1x58W       | 33           | 5280        | 160                | 4000    | 0.972                |
| 531000043700   | LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840   | TL 1x80W       | 52           | 8320        | 160                | 4000    | 1.13                 |

| Technische specificaties                |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Levensduur (L70)                        | 100,000 h      |
| Levensduur (L80)                        | 100,000 h      |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100,000        |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4              |
| Dimbaarheid                             | On-Off / DALI2 |
| Bundelhoek                              | 120°           |
| Afwerking                               | Grijs RAL 7035 |
| RAL-Nummer                              | 7035           |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80           |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP66           |
| Slagvastheid (IK)                       | IK08           |
| Beschermingsklasse                      | II             |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0            |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja             |
| Gloeidraadtest                          | 850°C          |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | < 1%           |
| Vermogensfactor                         | > 0.95         |


| Elektrische voeding |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie          | 50 - 60 Hz                              |
| Nom. Spanning       | 220 - 240 V                             |
| DC ingangsspanning  | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |

| Mechanische eigenschappen |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing       | Polycarbonaat        |
| UV-bestendig              | Nee                  |
| Bevestigingsclips         | Roestvaststaal (RVS) |

| Omgevingsomstandigheden |            |
|-------------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur     | -30 - 45°C |
| Gebruikstemperatuur     | 25°C       |
| Opslagtemperatuur       | -30 - 60°C |



## Maatschets (mm)

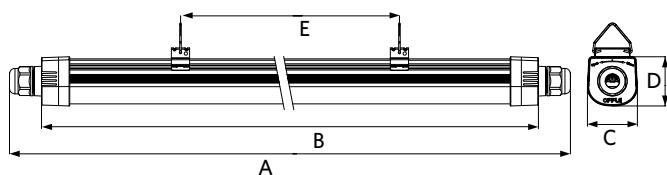

| Type | A    | B    | C  | D  | E   |
|------|------|------|----|----|-----|
| L06  | 680  | 600  | 63 | 62 | 350 |
| L12  | 1280 | 1200 | 63 | 62 | 800 |
| L15  | 1580 | 1500 | 63 | 62 | 950 |

## Installatiemogelijkheden

