




Waterdichtarmatuur Performer G5

- Krachtige reeks waterdichte armaturen in specifiek “sealed for life”-ontwerp
- Hoge efficiëntie van 170 lm/w
- Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE2) en DALI2
- Smart Lighting-oplossing (BLE2) en DALI2-versies met Tunable White (3000K - 5700K) beschikbaar
- Flexibel dankzij 4000K/5700K CCT en Power Switch
- Snelle installatie dankzij schroefloze eindkap
- Geleverd met vandalismebestendige plafond- en ophangclips van roestvrij staal
- Voorzien van doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne draden
- DALI2-driver compatibel met 230V push-dimming

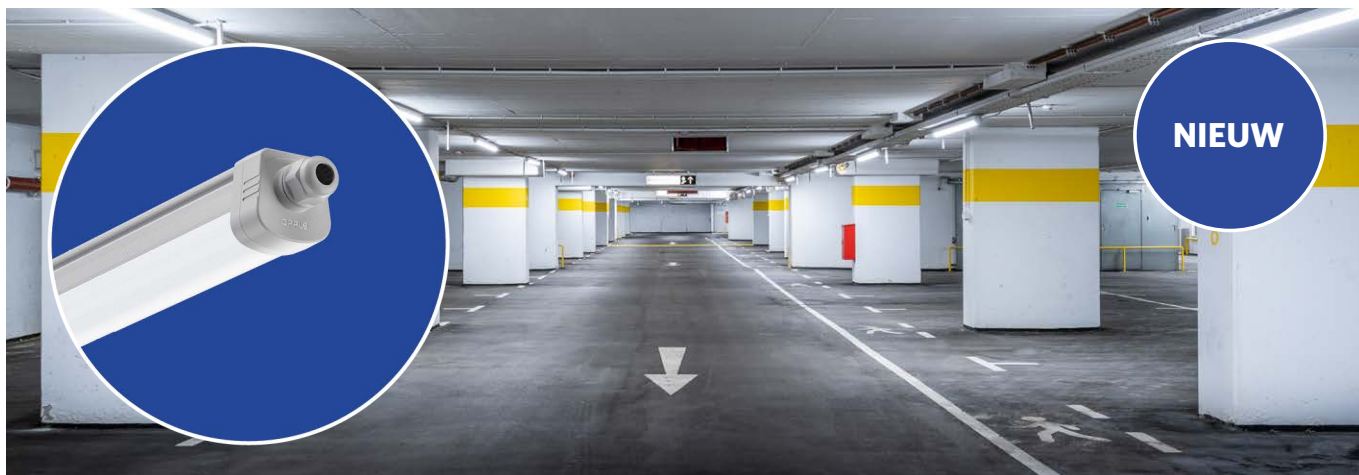

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm²)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
531000040500	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840	TL 2x18W	11 - 22	1980/3630	165	4000	3x2.5	0.9
531000035400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	3x2.5	1.4
531000035600	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-PLUS	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	5x2.5	1.4
531000041400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	3x2.5	1.4
531000035900	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-857	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	3x2.5	1.4
531000036900	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4000	3x2.5	1.8
531000037100	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840/857	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4K/5.7K	3x2.5	1.8
531000037500	LEDWaterproof-P5-L15-28/48W-840-PLUS	TL 2x58W	28 - 42	4760/8160	170	4000	5x2.5	1.8
531000037700	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	3x2.5	1.8
531000037900	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4K/5.7K	3x2.5	1.8
531000038100	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-857	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	5700	3x2.5	1.8
531000039100	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-840	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	4000	3x2.5	1.8
531000039700	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-857	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	5700	3x2.5	1.8
DALI2								
531000041200	LEDWaterproof-P5-L06-22W-DALI-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	5x2.5	0.9
531000036500	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-840	TL 2x36W	34	5780	170	4000	5x2.5	1.4
531000036700	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	5x2.5	1.4
531000038700	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-840	TL 2x58W	48	8160	170	4000	5x2.5	1.8
531000038900	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-857	TL 2x58W	48	8160	170	5700	5x2.5	1.8
531000040200	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	1.8
531000040400	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	5x2.5	1.8
Smart								
531000041000	LEDWaterproof-P5-L06-22W-BLE2-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	3x2.5	0.9
531000036100	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840	TL 2x36W	34	5780	170	4000	3x2.5	1.4

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm²)	Nettogewicht (kg/st)
531000036300	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	3x2.5	1.4
531000038300	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-840	TL 2x58W	48	8160	170	4000	3x2.5	1.8
531000038500	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-857	TL 2x58W	48	8160	170	5700	3x2.5	1.8
531000039900	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	3x2.5	1.8
531000040100	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	3x2.5	1.8
Tunable White/Smart								
531000036400	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-TW	TL 2x36W	34	5780	170	3K-5.7K	3x2.5	1.4
531000038600	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-TW	TL 2x58W	48	8160	170	3K-5.7K	3x2.5	1.8
Noodpakket 1 uur/Aan-Uit								
531000040600	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840-EM1	TL 2x18W	11 - 22	1980/3630	165	4000	4x2.5	1
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit								
531000035500	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	4x2.5	1.7
531000035700	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-PLUS-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	5x2.5	1.7
531000035800	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	4x2.5	1.7
531000036000	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-857-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	5700	4x2.5	1.7
531000037000	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4000	4x2.5	2.1
531000037200	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840/857-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4K/5.7K	4x2.5	2.1
531000037600	LEDWaterproof-P5-L15-28/48W-840-PLUS-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/8160	170	4000	5x2.5	2.1
531000037800	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	4x2.5	2.1
531000038000	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4K/5.7K	4x2.5	2.1
531000038200	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-857-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	5700	4x2.5	2.1
531000039200	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-840-EM3	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	4000	4x2.5	2.1
531000039800	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-857-EM3	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	5700	4x2.5	2.1
Noodpakket 3 uur/DALI2								
531000036600	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	5x2.5	1.7
531000038800	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-840-EM3	TL 2x58W	48	8160	170	4000	5x2.5	2.1
531000040300	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	2.1
Noodpakket 3 uur/Smart								
531000036200	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	4x2.5	1.7
531000038400	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-840-EM3	TL 2x58W	48	8160	170	4000	4x2.5	2.1
531000040000	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	4x2.5	2.1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100,000 h
Levensduur (L80)	100,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / DALI2 / BLE2
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.95
Invoerdraad Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Invoerkabel Ø (mm²)	7 - 15.5 mm²


Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 - 45°C
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 - 60°C
Opslagtemperatuur (EM)	0 - 60°C



Maatschets (mm)

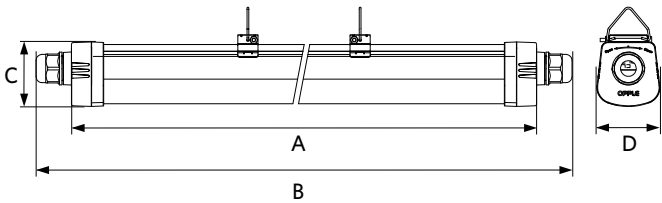

Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71

Product Highlights

