Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Smart (BLE2) versies beschikbaar
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- MD-versies met 2-staps dimmen (beweging altijd noodzakelijk voor inschakelen armatuur)
- Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Nee	0.7
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nee	0.7
Bewegingssensor/Daglichtsensor								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Ja	0.76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ja	0.76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nee	0.7
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Nee	0.8
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nee	0.8
Noodpakket 3 uur/Bewegingssensor/Daglichtsensor								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Ja	0.86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ja	0.86
Noodpakket 3 uur/Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Nee	0.8

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd (MD) / BLE2
Sensor type	Geen sensor / Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Geen sensor / Microwave (MW)
Afwerking	Wit RAL9016
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 0.5%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 45°C
Bedrijfstemperatuur (EM)	0 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C
Opslagtemperatuur (EM)	-20 ~ 25°C

GARANTIE 5 JAAR

CE

Maatschets (mm)

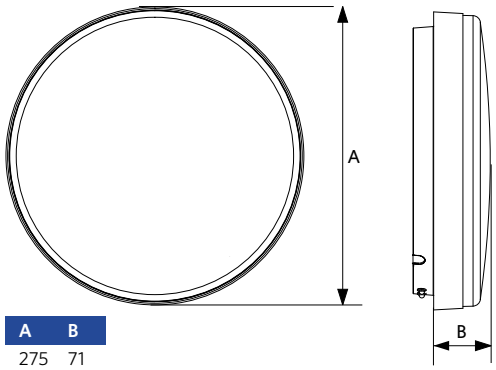

A	B
275	71

Bewegingssensoren



Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

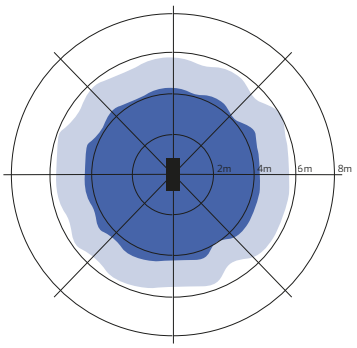

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m