Wall Spot

- Accentverlichting naar boven en onder voor moderne architectuur
- Waterbestendigheid IP65 en stevige IK06 bescherming tegen inslag
- Corrosiebestendige behuizing van gegoten aluminium zonder zichtbare schroeven (RVS)
- Eenvoudige installatie door middel van loop-in en loop-out
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Brede toepassingen, van bedrijventerreinen tot woonwijken
- IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen

FLICKER-FREE CRI80 IK06 IP65

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit								
715000003100	LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH	Halogeen 75W	10	750	75	3000	24°	0.6
715000002900	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-WH	Halogeen 75W	10	800	80	4000	24°	0.6
715000002800	LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-BL	Halogeen 75W	10	750	75	3000	24°	0.6
715000002600	LEDWallSpot-E Rd60-10W-840-24D-BL	Halogeen 75W	10	800	80	4000	24°	0.6

Accessoires

715000002700
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-60D

715000003000
LEDWallSpot-Rd60-Reflector-15D

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50,000 h
Levensduur (L80)	30,000 h
Aan-/Uit-cycli	100,000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK06
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelappararaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1.0%
Vermogensfactor	> 0.9

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Mechanische eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	Ja

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 60°C

GARANTIE 5 JAAR

25

CE

Maatschets (mm)

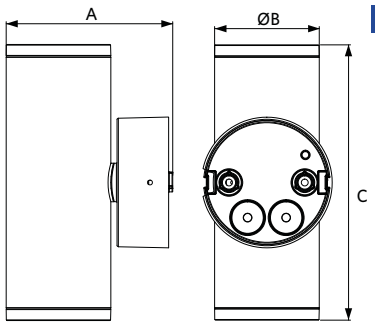

Type	A	B	C
Rd60	105	60	170