



Moduł Clio G2

- Pasuje do wąskich opraw sufitowych
- Elastyczna i łatwa instalacja
- Nie rzuca cienia, jednolita dystrybucja światła
- Wysoka skuteczność do 117 lm/W (16 W), 83 lm/W (36 W)
- Zasilacz wbudowany w płytce
- Zawiera magnesy i skrzynkę zaciskową
- Akcesoria: czujnik ruchu i światła dziennego



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
140066573	LED E C module 12W 2700K Clio CT	GLS 75W	12	1300	109	2700	0.104
140066574	LED E C module 12W 4000K Clio CT	GLS 75W	12	1400	117	4000	0.104
140066575	LED E C module 16W 2700K Clio CT II	GLS 100W	16	1650	104	2700	0.172
140066576	LED E C module 16W 4000K Clio CT II	GLS 100W	16	1800	113	4000	0.172
Możliwość przyciemniania (Triac)							
140066204	LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2300	105	2700	0.241
140066205	LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2400	110	4000	0.241
140066206	LED E C module 36W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3800	106	2700	0.485
140066207	LED E C module 36W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 38W	36	3900	109	4000	0.485

Akcesoria



140060553
LED Module sensor CT

Czujnik tylko dla 12W i 16W.
Strefa wykrywania: 12m.


Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	30,000 h
Trwałość (L80)	20,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Sciemnianie	On-Off / Triac
Kąt świecenia	150°
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Tak, 180-264 V DC
Długość kabla 230V	0.3 m


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 - 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

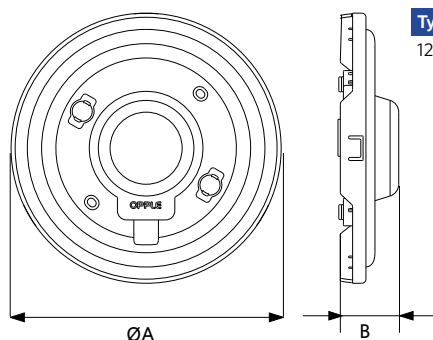

Type	A	B
12W	132	29

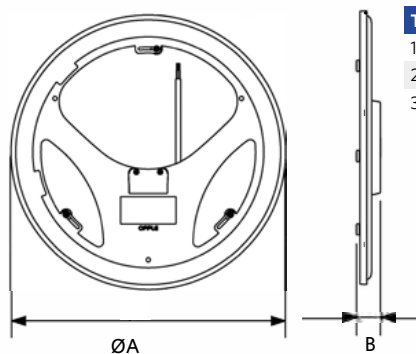

Type	A	B
16W	191	28
22W	228	29
36W	320	28