


NOWOŚĆ



Downlight Compact EcoMax G2

- Stylowa i kompaktowa oprawa typu LED downlight
- Solidna, w pełni metalowa obudowa
- Zintegrowany zasilacz ułatwiający montaż
- Wysoka skuteczność świetlna do 140 lm/W
- Stopień ochrony IP54 od strony emisji światła, dostępne również wersje IP54
- Pełna gama: 4 rozmiary z funkcją Multi Power
- Dostępne wersje z czujnikiem PIR
- Przełącznik CCT 3000K/4000K dla wersji bez IP54
- Szybkie okablowanie (puszka przyłączeniowa)

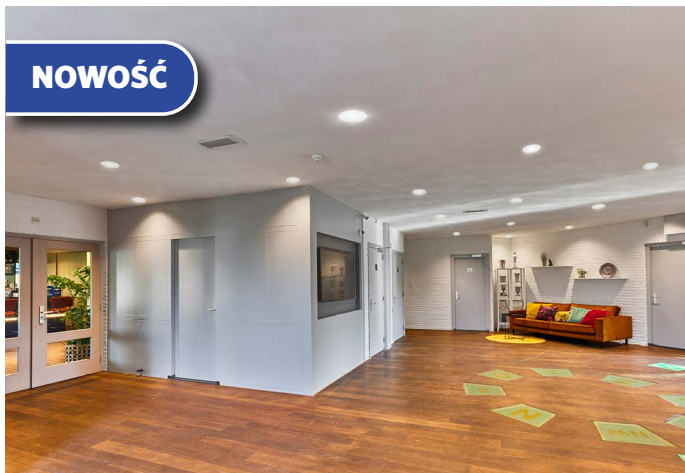

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
540001532900	LEDDownlightCo-E2 Rd100-4/8W-830/840	CFL 1x18W	4 - 8	440 - 880	110	3000 - 4000	0.1
540001533000	LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840	CFL 1x18W	6 - 12	720 - 1440	120	3000 - 4000	0.15
540001533100	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840	CFL 1x26W	8 - 16	1040 - 2080	130	3000 - 4000	0.25
540001533200	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840	CFL 2x26W	10 - 20	1350 - 2700	135	3000 - 4000	0.4
540001533600	LEDDownlightCo-E2 Rd200-16W-840-IP54	CFL 2x26W	16	2240	140	4000	0.4
540001533500	LEDDownlightCo-E2 Rd200-25W-840-IP54	CFL 2x26W	25	3360	135	4000	0.4
On-Off/Czujnik PIR							
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	CFL 1x26W	8 - 16	880 - 1760	110	3000 - 4000	0.25
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Akcesoria



140060646
LEDDownlight-
Rc-P-HZ-Adapter-150-175



140060650
LEDDownlightRc-HZ-
dim-Adapter-125-150

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	100°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Stopień ochrony strony przedniej (IP)	IP54
Stopień ochrony część do wbudowania (IP)	IP20, IP54
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Plastikowy (PC)


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C




Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187



Czujniki ruchu

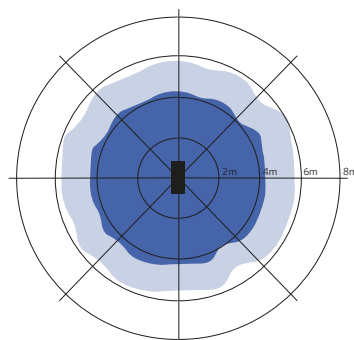

50% Czułość
100% Czułość

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-3m
Maks. zasięg 6m