



Oprawa Ewakuacyjna EXIT

- Łatwa aktualizacja oznakowania dzięki wymiennym piktogramom zawartym w zestawie
- Dostępne w zdecentralizowanych wersjach Auto-Test i DALI2 dla zwiększenia funkcjonalności
- Nadaje się zarówno do zastosowań o stopniu ochrony IP20, jak i IP65, zapewniając kompatybilność w różnych środowiskach
- Dostępny w konfiguracji jedno- lub dwustronnej z rozpoznawalnością znaku do 30 metrów
- Wyposażona w wydajny akumulator LiFePO₄, zapewniający 3 godziny niezawodnej pracy
- Zawiera szereg akcesoriów do obsługi różnych metod montażu



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Lúmen	Temperatura barwowa (K)	Odległość oglądania (m)	RAL	Masa Netto (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godzina/Auto-Test						
572005002000	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1
Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	33	○	0.7
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	33	●	0.7
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	31	○	1.1

Akcesoria



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH

572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL

572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

572005004000
LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

Specyfikacja techniczna

Kolor wykończenia	Biały RAL9003 / Czarny RAL 9017
Stopień ochrony (IP)	IP20 / IP65
Klasa ochrony	II
Maksymalna żywotność baterii	3 h

Dostawy prądu

Napięcie AC	200 - 240 V
Napięcie akumulatora	6.4 V

Właściwości mechaniczne


Obudowa	Poliwęglan
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan

Warunki otoczenia


Zakres temperatur pracy	0 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	0 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

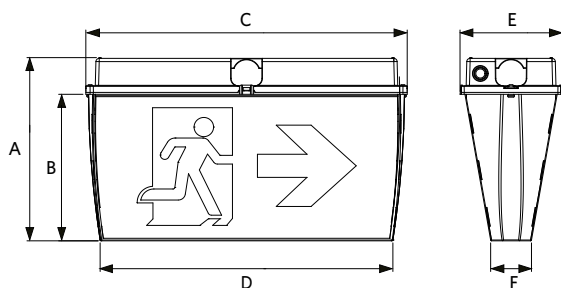

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

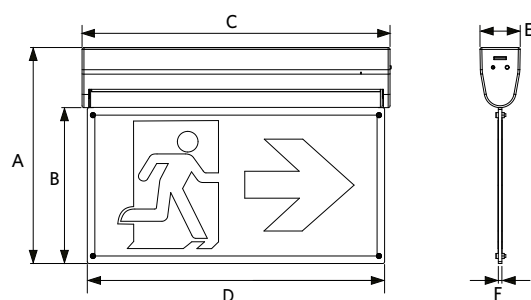

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4