




Oprawa oświetlenia awaryjnego typu Spot

- Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego w wersji Auto-Test oraz DALI2
- Standardowo wyposażona w soczewki do przestrzeni otwartych i korytarzowych
- Dostępne wersje z wbudowanym lub zewnętrznym sterownikiem
- Standardowo wyposażona w 3-godzinny zestaw awaryjny z akumulatorem LiFePO4 zapewniającym długą żywotność
- Dostępne akcesoria do różnych metod montażu

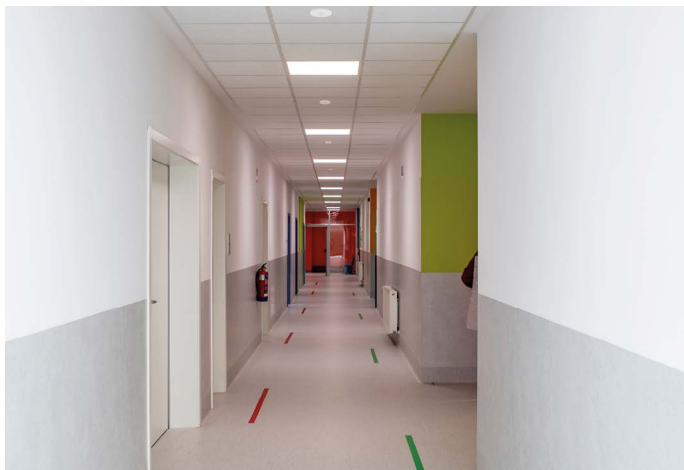

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Strumień świetlny	Temperatura barwowa (K)	Kolor wykonczenia	Masa Netto (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godzina/Auto-Test						
572005000100	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	□	0.38
572005000200	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	■	0.38
572005001100	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	□	0.4
572005001200	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	■	0.4
Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2						
572005000300	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	□	0.38
572005000400	LEDEM-Spot-E Rd55-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	■	0.38
572005001300	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	□	0.4
572005001400	LEDEM-Spot-E Rd140-3W-DALI-AS/W-EM3-BL	3	260	6500	■	0.4

Akcesoria

					
542098030700 Junction-Box-WH	572005000500 LEDEM-Spot-E Rd80-Adapter-Ring-WH	572005000600 LEDEM-Spot-E Rd80-Adapter-Ring-BL	572005000700 LEDEM-Spot-E Rd140-Adapter-Ring-WH	572005000800 LEDEM-Spot-E Rd140-Adapter-Ring-BL	572005001600 LEDEM-Spot-E Front-Cover-BL
					
572005001700 LEDEM-Spot-E Surface-Module-WH	572005001800 LEDEM-Spot-E Surface-Module-BL				

Pierścienie adaptera są kompatybilne tylko z produktami o średnicy 55 mm (Rd55)

Oslony przednie i obudowy natynkowe są kompatybilne wyłącznie z produktami o średnicy 140 mm (Rd140)

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	II
Power factor (PF)	> 0.3
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Skład baterii	Lithium-ion



Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	200 - 240 V
Napięcie akumulatora	6.4 V

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwegan

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	0 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	0 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

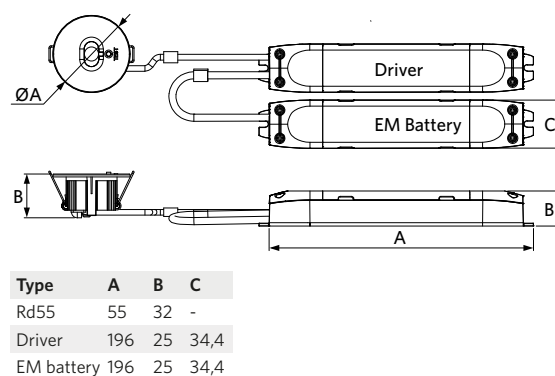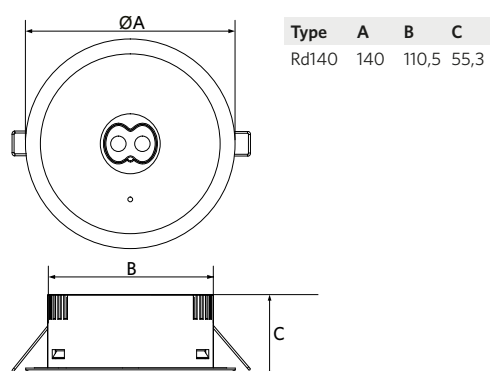

Najważniejsze cechy produktu

