OPPLE LIGHTING.

Oprawa liniowa T5 S z wyłącznikiem

- Oprawy liniowe LED z włącznikiem
- Jednolite rozproszone światło oferujące przyjemną atmosferę
- Dostępne długości: 300, 600, 900 oraz 1200 mm
- Oprawy liniowe można połączyć w linie do maksymalnie 15 metrów
- Zawiera kabel zasilający, łączniki (zamocowane i ruchome)
- Dowolnie ustawiane klipsy montażowe ze stali nierdzewnej

FLICKER-FREE 1.5 M

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0.08
140044077	LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL	TL 1x9W	4.5	500	111	4000	0.08
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.15
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.15
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	1100	100	3000	0.2
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	1200	109	4000	0.2
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	TL 1x30W	13	1300	100	3000	0.26
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	TL 1x30W	13	1400	108	4000	0.26

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	40,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	140°
Kolor wykończenia	Bialy RAL9003
Numer RAL	O 9003
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	1.5 m

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliweglan
Optyka	Poliweglan
Wykonanie pokrywa	Poliweglan

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-20 ~ 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C

GWARANCJI 5 LATA

CE

D

TÜV SÜD GS

Rysunki techniczne (mm)

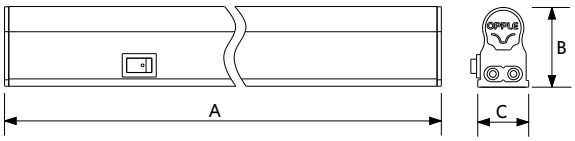



Type	A	B	C
L300	300	35	22
L600	600	35	22
L900	900	35	22
L1200	1200	35	22