



Wolnostojąca oprawa oświetleniowa Falcon

- **NOWOŚĆ:** Dostępna wersja Tunable White Smart (2700-6500K)
- Nowoczesna oprawa wolnostojąca z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem światła
- Wyjątkowo komfortowe światło ($UGR < 16$)
- Stylowy przycisk dotykowy na słupie
- Wbudowany czujnik ruchu i światła dziennego
- Wysoka skuteczność 125 lm/w
- Sterowanie za pomocą aplikacji Smart App, możliwość podłączenia do czujników Smart Sensors



Specyfikacja


Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Smart							
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19
Tunable White/Smart							
523024002100	LED Falcon-P 100W-BLE2-TW	3x PL-L 55W	100	12500	125	2700 - 6500	19.8

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4 / 3
Sciemnianie	BLE2 / Touch Dim
Sensor type	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Technologia sensor	Microwave (MW)
Kąt świecenia	130° up (70%) / 120° down (30%)
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzonego drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	3 m
Właściwości mechaniczne	
Optyka	PMMA
Wykonanie pokrywa	Poliwegan
Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

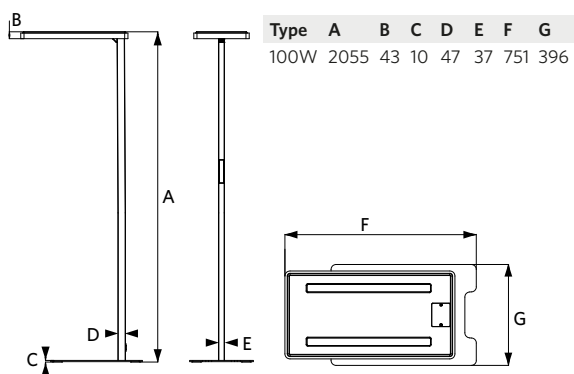

Czujniki ruchu

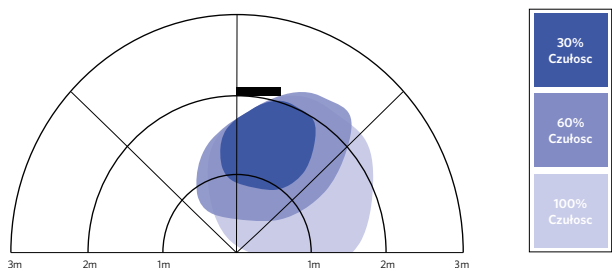

Wolnostojąca oprawa oświetleniowa

Najważniejsze cechy produktu

