



Wolnostojąca oprawa oświetleniowa Falcon Performer G2

- Nowoczesna wolnostojąca lampa podłogowa z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem światła i regulowanym białym światłem (2700-6500K)
- Projekt oświetlenia o niskim olśnieniu zapewnia komfort ($UGR < 16$)
- Dotykowy przycisk na słupku dla łatwej i stylowej obsługi
- Zawiera wymienne czujniki ruchu PIR i mikrofalowe dostosowane do różnych potrzeb aplikacji
- Wysoka skuteczność 125 lm/W
- Sterowanie aplikacją Smart App, możliwość połączenia z inteligentnymi czujnikami



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Tunable White/Smart							
523027000500	LEDFalcon-P2 100W-BLE2-TW	3x PL-L 55W	100	12500	125	2700 - 6500	16.9

Specyfikacja techniczna

Trwałość (L70)	100,000 h
Trwałość (L80)	70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	BLE2 / Touch Dim
Sensor type	Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
Kąt świecenia	130° up (70%) / 120° down (30%)
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 1%
Power factor (PF)	> 0.9

Dostawy prądu

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Właściwości mechaniczne


Obudowa	Odlew ciśnieniowy aluminium
Optyka	PMMA
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan

Warunki otoczenia


Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

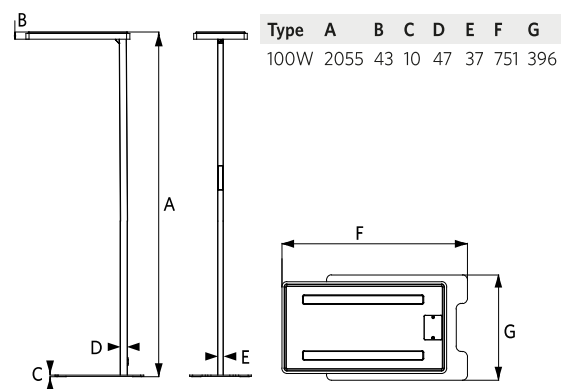

Czujniki ruchu

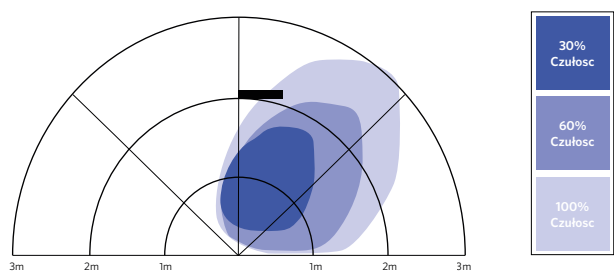

Wolnostojąca oprawa oświetleniowa
Czujnik PIR i mikrofalowy

Najważniejsze cechy produktu

