



NOWOŚĆ



Oprawa Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax ma kompaktową konstrukcję, idealną do modernizacji starych opraw świetłowych w istniejących obudowach metalowych
- Oprawa z wbudowanym przełącznikiem CCT do wyboru barwy światła (3000K/4000K)
- Zasilacz z wbudowanym przełącznikiem zasilania
- Oszczędzaj energię dzięki wysokiej wydajności do 170 lm/W
- Dostępny w trzech standardowych długościach: 0,6 m, 1,2 m i 1,5 m
- Łatwy montaż dzięki opcjom magnetycznym i śrubowym
- Zgodny z prądem stałym do zastosowania w centralnych systemach oświetlenia awaryjnego



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off/CCT-Switch						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClío-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClío-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26


Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	70,000 h
Trwałość (L80)	50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	25,000
Sciemnianie	On-Off
Kąt świecenia	145°
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	II
W tym zasilanie	Tak

Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz zalicznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-25 - 45°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-20 - 60°C



Rysunki techniczne (mm)

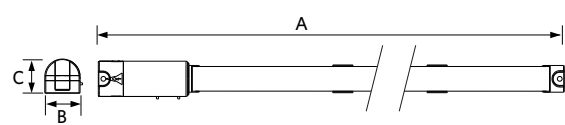

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Najważniejsze cechy produktu

